


**NIEUW**

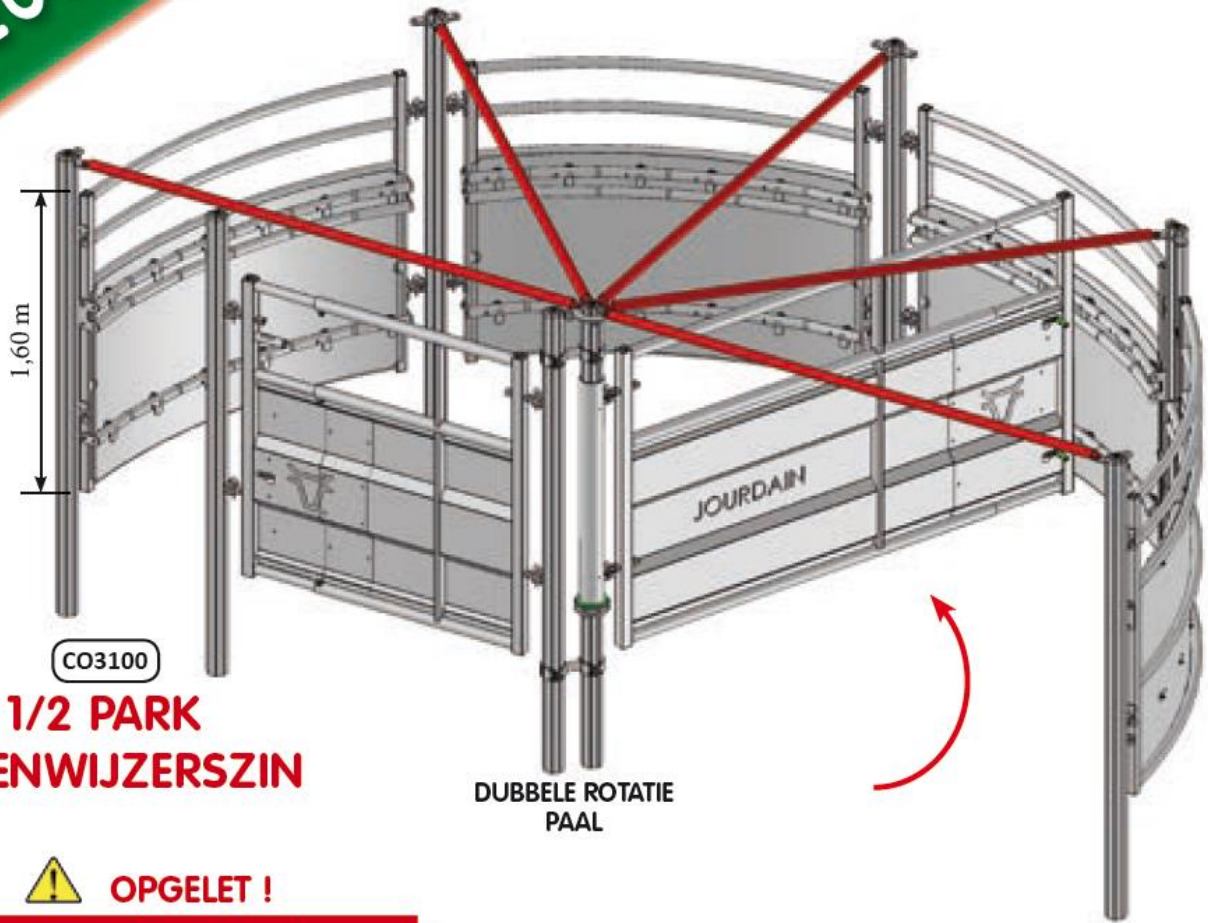

CO3100


**1/2 PARK  
TEGENWIJZERSZIN**

DUBBELE ROTATIE  
PAAL



**OPGELET !**

De palen moeten ingestort worden

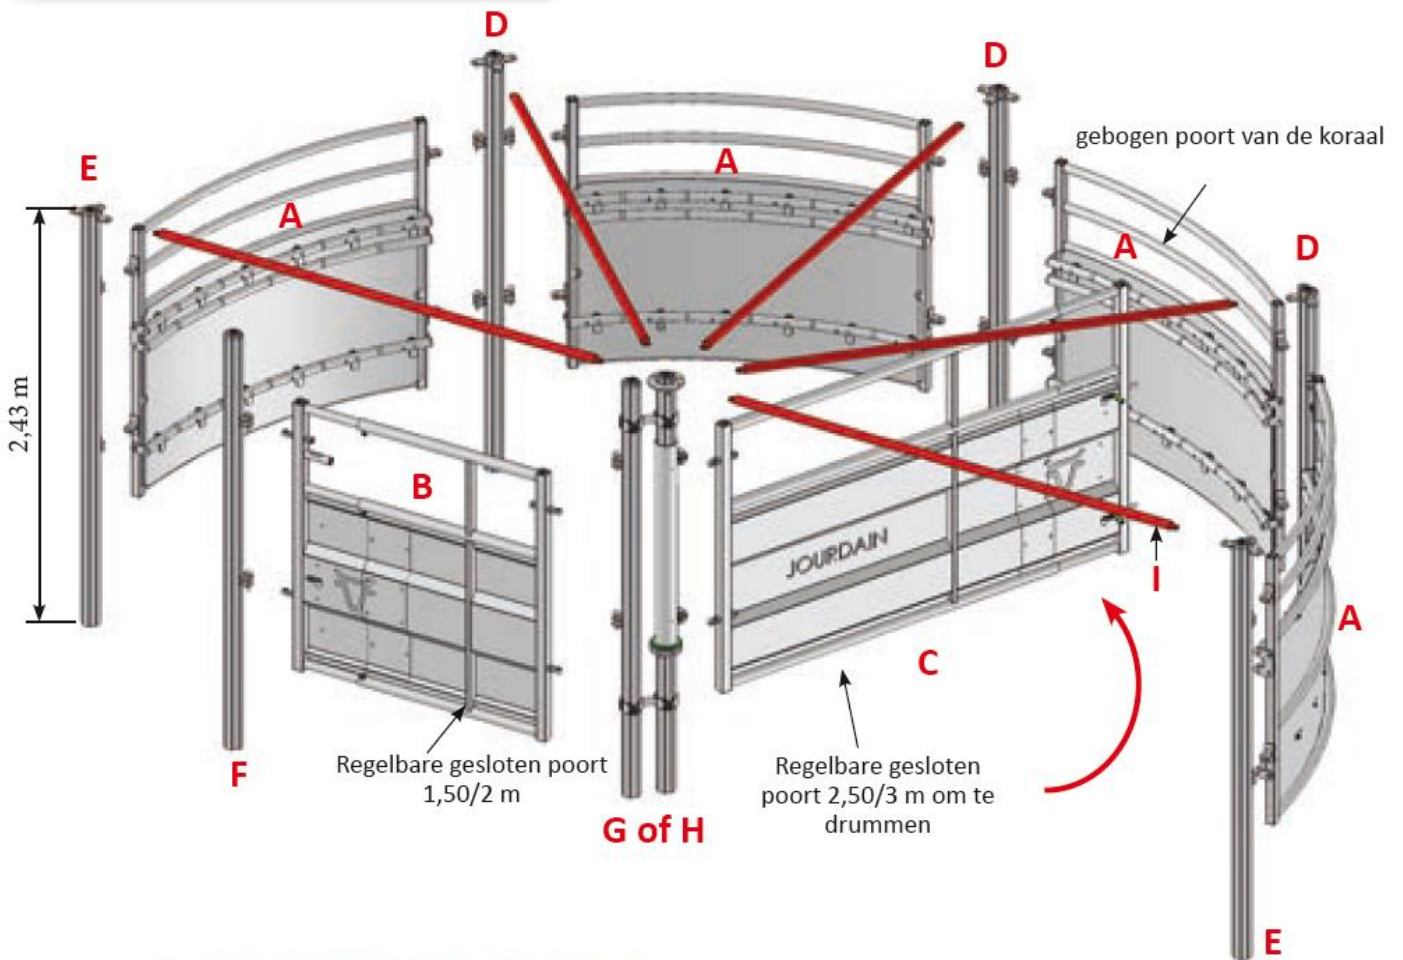

**JOURDAIN**

# 1/2 BEHANDELINGSPARK

De 1/2 behandelingspark laat toe om dankzij de gesloten draaiende deuren een groep dieren op een veilige manier te manipuleren. Robuust en geruisloos systeem.

**Gelieve de specifieke palen te gebruiken, deze palen zijn standaard gelast. Gewone standaardpalen passen niet.**

## 1/2 COMPLETE BEHANDELINGSPARK

CO3100	1/2 complete behandelingspark tegenwijzerszin ↺	929 kg
CO3103	1/2 complete behandelingspark wijzerszin ↻	929 kg

Samengesteld uit :

- 4 complete gebogen poorten voor het park(A),
- 1 gesloten en regelbare behandelingspoort 1,50/2 m (B),
- 1 gesloten poort om te duwen 2,50/3 m (C),
- 3 specifieke palen om in te gieten 2D 8-hoekig 102 lengte. 2,43 m (D),
- 2 specifieke palen om in te gieten 1D 8-hoekig 102 lengte. 2,43 m (E)
- 1 specifieke paal om in te gieten 1D 8-hoekig 102 lengte. 2,43 m (F)
- 1 dubbele rotatiepaal met anti-wring ring, tegenwijzerszin (G)
- of 1 dubbele rotatiepaal met anti-wringring, wijzerszin(H)
- 1 reeks verbindingsbuizen en versterkingen met beugels (I)

**NIUW**

## DETAILELEMENTEN

letter referentie omschrijving

A	CO3104 GEBOGEN POORT VAN PARK (COMPLEET)	104 kg
B	CO3105 GESLOTEN REGELBARE BEHANDELINGSPOORT 1,50/2 m	70 kg
	CO3106 GESLOTEN REGELBARE BEHANDELINGSPOORT 2/2,50 m	84 kg
	CO3107 GESLOTEN REGELBARE BEHANDELINGSPOORT 2,50/3 m	97 kg
C	CO3108 GESLOTEN REGELBARE POORT OM TE DUWEN 2,50/3 m	97 kg
D	CO9901 SPECIFIEKE 8-HOEKIGE PAAL OM IN TE GIETEN 2D LENGTE. 2,43 m	27 kg
E	CO9902 SPECIFIEKE 8-HOEKIGE PAAL OM IN TE GIETEN 1D LENGTE 2,43 m	27 kg
F	CO9906 SPECIFIEKE 8-HOEKIGE PAAL OM IN TE GIETEN 1D LENGTE 2,43 m	25 kg
G	CO9904 DUBBELE ROTATIE PAAL MET ANTI WRING RING, TEGENWIJZERSZIN	73 kg
H	CO9905 DUBBELE ROTATIE PAAL MET ANTI WRING RING WIJZERSZIN	73 kg
I	CO9907 REEKS VERBINDINGSBUIZEN EN VERSTERKINGEN MET BEUGELS	137 kg

**NB** De gesloten en regelbare behandelingspanelen ref. CO3105 / CO3106 / CO3107 zijn geleverd met 4 oogbouten, ze kunnen gewijzigd worden naar Autoclock poorten door aankoop van SAC 182.

De opdrijfpoort ref. CO3108 hebben een specifieke voorkant Autoclock die enkel gebruikt kan worden in het 1/2 park.

De palen voor het 1/2 park meten 2,43 m met aangelaste platen voor de verbindingsbuizen.

Voor een goede werking, gelieve geen kokers te plaatsen om alles te demonteren.



**OPGELET !**



**OPGELET !**

Gelieve het montageplan goed te volgen.

Meer info: [www.laborim.be](http://www.laborim.be)

Om corrosie aan de zink en het ijzer te voorkomen omwille van het contact met kuilvoer en mest, raden we aan de palen in te smeren met een bitumineuse verf TR0005 alvorens het gebruik ervan en vervolgens periodiek te herhalen om blijvend te beschermen : voeten van de palen, onderkant van poorten en ligboxen, kniebomen, steunen ...

# JOURDAIN