




MONTAGE BLD

LIGBOX EURO 2,08 m BLD


| | | | |
|-----|--------|--------|--------|
| A = | 1,95 m | 2,08 m | 2,15 m |
| B = | 4,60 m | 4,86 m | 5 m |

LO3157

8-hoekige beugel
BLD
(per paar)

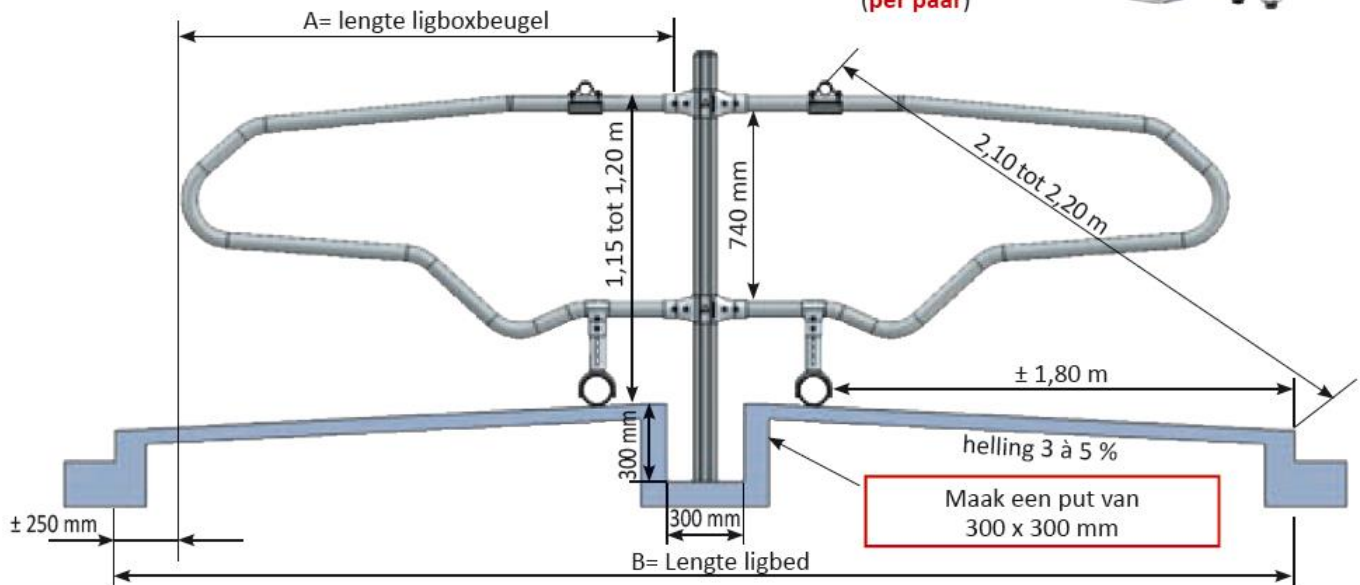

LIGBOX TEXANE 2,08 m BLD

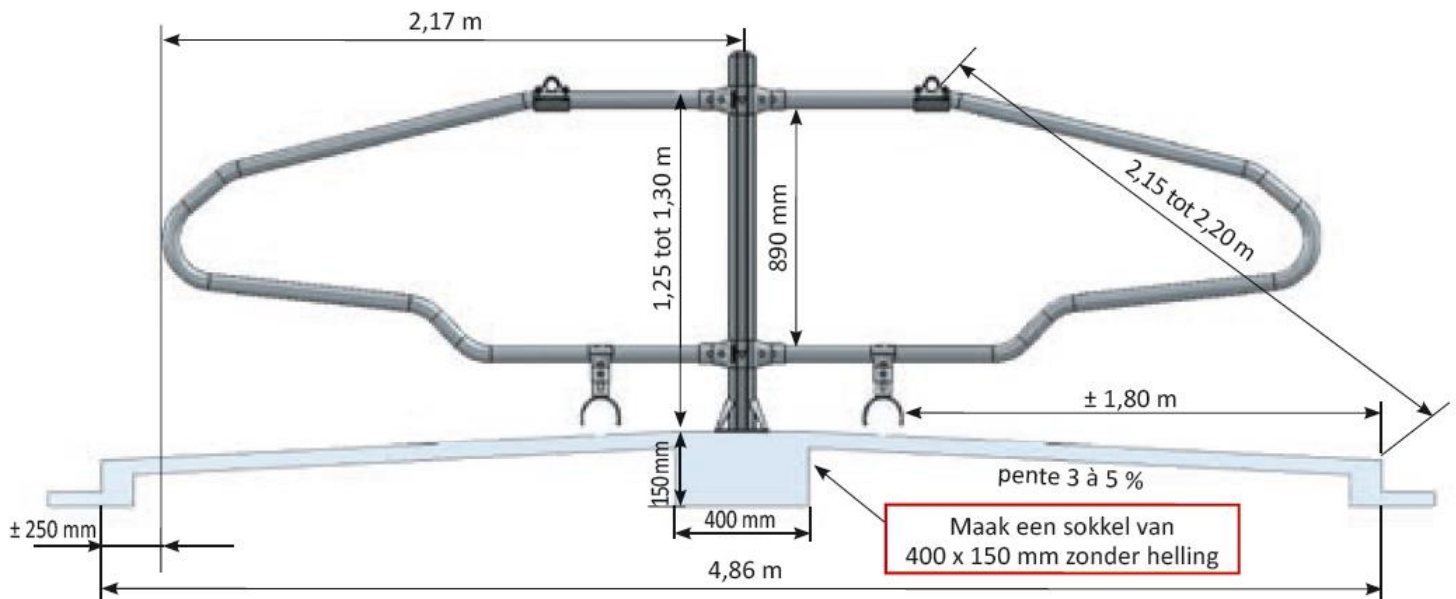

Midden midden ligbox tussen 1,15 m en 1,20 m.
De gegeven afmetingen zijn louter indicatief.
Gelieve de afmetingen aan te passen aan het vee..

JOURDAIN



OPGELET !

Voor de ingietrichting van de paal,
de platte kant duidt de richting aan



MONTAGE LIGBOX BLD

(Dubbele ligboxbeugel)

2 ligboxen kop aan kop - 2 beugels BLD dikte 6 mm - 1 8-hoekige paal 102 mm.

Economisch principe die een hoogteregeling mogelijk maakt.

Beschikbaar in 3 versies : EURO, TEXANE, US.

LIGBOXBEUGEL EURO

| | | | |
|--------|--|----|----|
| LO3100 | Beugel type «EURO melkvee» kale 1,95 m | 19 | kg |
| LO3108 | Beugel type «EURO melkvee» kale 2,08 m | 20 | kg |
| LO3115 | beugel type «EURO melkvee» kale 2,15 m | 21 | kg |

LIGBOXBEUGEL TEXANE

| | | | |
|--------|--|----|----|
| LO3103 | Beugel type «TEXANE melkvee» kale 2,08 m | 20 | kg |
|--------|--|----|----|

LIGBOXBEUGEL US


| | | | |
|--------|--------------------------------------|----|----|
| LO3170 | Beugel type «US melkvee» kale 1,95 m | 19 | kg |
|--------|--------------------------------------|----|----|



EURO



TEXANE



US

BEUGEL BLD

Voorzie 1 paal en 1 paar BLD beugels voor 2 ligboxbeugels.

| | | | |
|--------|---|-----|----|
| LO3157 | 8-hoekige beugel BLD (dubbele ligboxbeugel) voor bevestiging 8-hoekige ligboxpaal 102 mm (per paar) | 7,2 | kg |
|--------|---|-----|----|

KALE LIGBOXPAAL

| | | | |
|--------|--|----|----|
| TR3189 | 8-hoekige ligboxpaal om in te gieten 1,66 m | 14 | kg |
| TR3190 | 8-hoekige ligboxpaal op voet 1,32 m | 15 | kg |
| TR3180 | 8-hoekige ligboxpaal op voet 1,66 m (diep- strooiselbox) | 16 | kg |

(diep-



TR3189

8-hoekige ligboxpaal om in te gieten



TR3190


8-hoekige ligboxpaal op voet

SCHOFTBUIS


| | | | |
|--------|---|-----|----|
| LO9936 | Robuuste beugel 60/49 dikte 4 mm | 1,7 | kg |
| TU9756 | Buis Ø 49 mm lengte 6 m (schoftbuis) | 20 | kg |
| ST9943 | Koppelstuk voor buis Ø 49 mm | 0,5 | kg |
| LO9941 | Muursluiting voor buis Ø 49 mm (per stuk) | 0,6 | kg |

LO9936

Robuuste beugel dikte 4 mm



ST9943

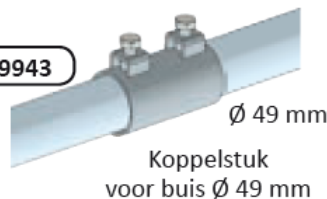

Koppelstuk voor buis Ø 49 mm

Ø 49 mm



LO9941

Muursluiting voor schoftbuis

OPGELET !

Laborim raadt aan om de palen met een bitumineuze verf TR0005 te behandelen alvorens te gebruiken, daarna regelmatig herhalen, om de voeten van de ligboxpalen te beschermen