




# MONTAGE BLS


## EURO 1,95 m BLS

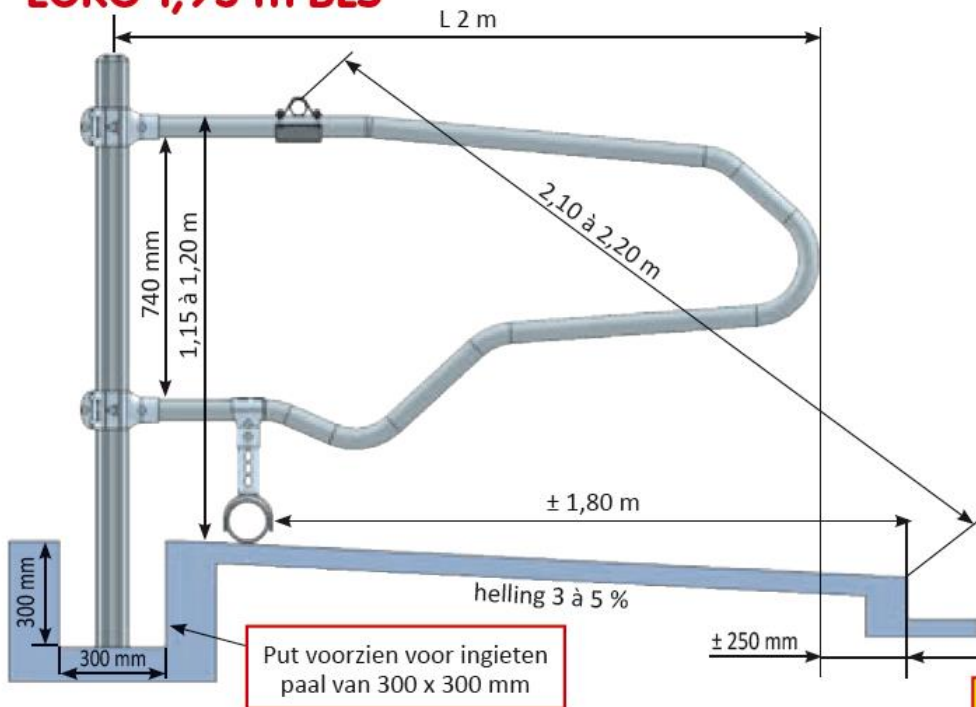

**LO9936**

Robuuste beugel  
dikte 4 mm

## TEXANE 2,08 m BLS

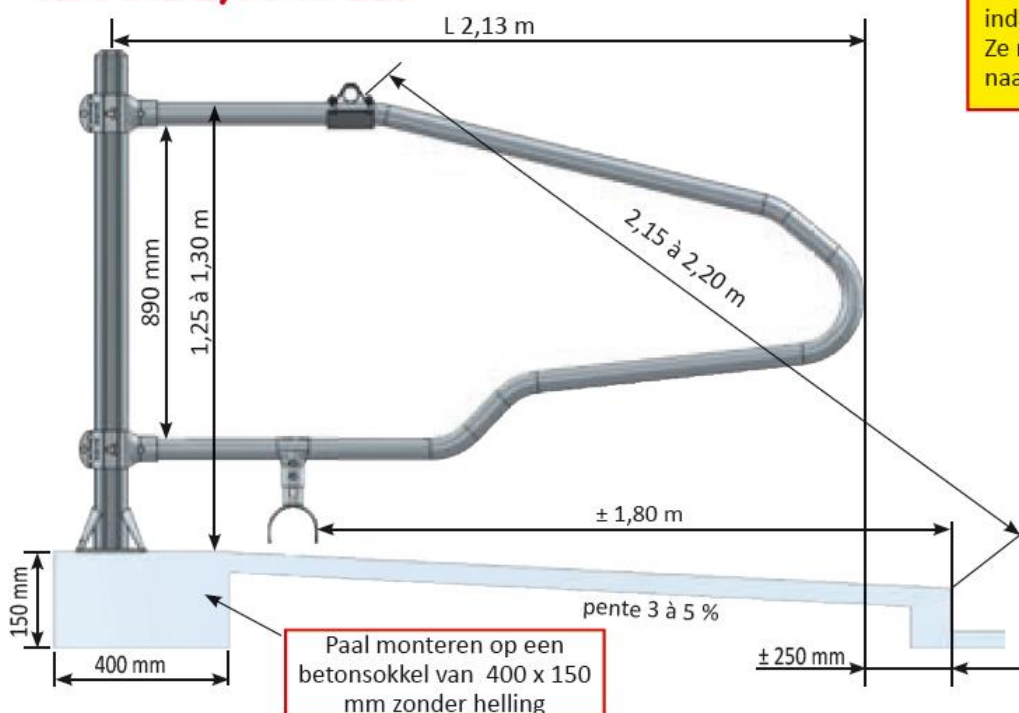

**LO3156**


8-hoekige ligboxklem  
enkele richting BLS  
**(per paar)**

Midden midden ligbox tussen  
1,15 m en 1,20 m.  
De afmetingen zijn louter  
indicatief.  
Ze moeten aangepast worden  
naargelang het vee..

# JOURDAIN

**⚠ OPGELET !**

Voor de ingietrichting van de paal, de platte kant duidt de richting aan

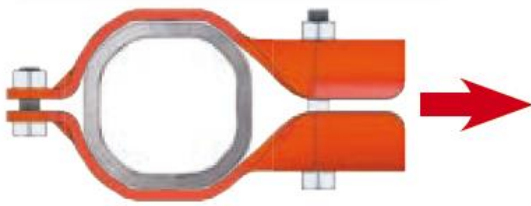

## MONTAGE LIGBOX BLS

(Enkele beugel ligbox)

1 ligbox - 2 beugels BLS dikte 6 mm - 1 8-hoekige paal 102 mm.

Economisch principe die een hoogteregeling mogelijk maakt.

Beschikbaar in 3 versies : EURO, TEXANE, US.

### LIGBOXBEUGEL EURO


LO3100	Ligboxbeugel type «EURO melkvee» kaal 1,95 m	19	kg
LO3108	Ligboxbeugel type «EURO melkvee» kaal 2,08 m	20	kg
LO3115	Ligboxbeugle type «EURO melkvee» kaal 2,15 m	21	kg

### LIGBOXBEUGEL TEXANE

LO3103	Ligboxbeugel type«TEXANE melkvee» 2,08 m	20	kg
--------	--	----	----

### LIGBOXBEUGEL US

LO3170	Ligboxbeugel type «US melkvee» kaal 1,95 m	19	kg
--------	--	----	----

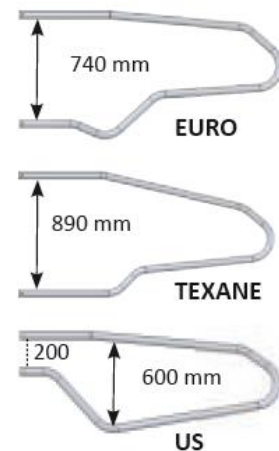

### BEUGEL BLS

Voorzie 1 paal en 1 paar BLS beugel per ligboxbeugel.


LO3156	8-hoekige BLS beugel voor bevestiging op 8-hoekige paal 102 mm (per paar)	5,2	kg
--------	---	-----	----

### KALE LIGBOXPAAL

TR3189	Naakte 8-hoekige ligboxpaal om in te gieten	1,66m	14	kg
TR3190	Naakte 8-hoekige ligboxpaal op voet	1,32 m	15	kg
TR3180	Naakte 8-hoekige ligboxpaal op voet 1,66 m (diepstrooiselbox)	1,66 m	16	kg

### SCHOFTBUIS

LO9936	Robuuste beugel 60/49 dikte 4 mm	1,7	kg
TU9756	Buis Ø 49 mm lengte 6 m (schoftbuis)	20	kg
ST9943	Koppelstuk buis Ø 49 mm	0,5	kg
LO9941	Muursluiting schoftbuis Ø 49 mm (per stuk)	0,6	kg

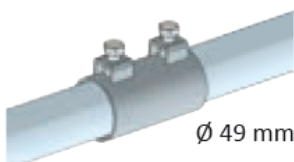

**ST9943**  
Koppelstuk voor buis Ø 49 mm



Muursluiting schoftbuis



**TR3189**  
Kale ligboxpaal om in te gieten



**TR3190**  
Kale ligboxpaal op voet

**⚠ OPGELET !**

Laborim raadt aan om de palen met een bitumineuze verf TR0005 te behandelen alvorens te gebruiken, daarna regelmatig herhalen, om de voeten van de ligboxpalen te beschermen.