





VOERHEK SAFETY IV


VEILIGHEIDSVOERHEK




OMKEERBARE BEDIENINGS-
HENDEL

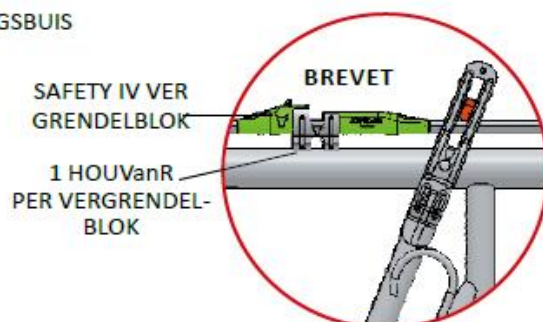


CENTRALE INDIVIDUELE
VERGRENDELINGI




PROFIEL BEDIENINGSBUIS

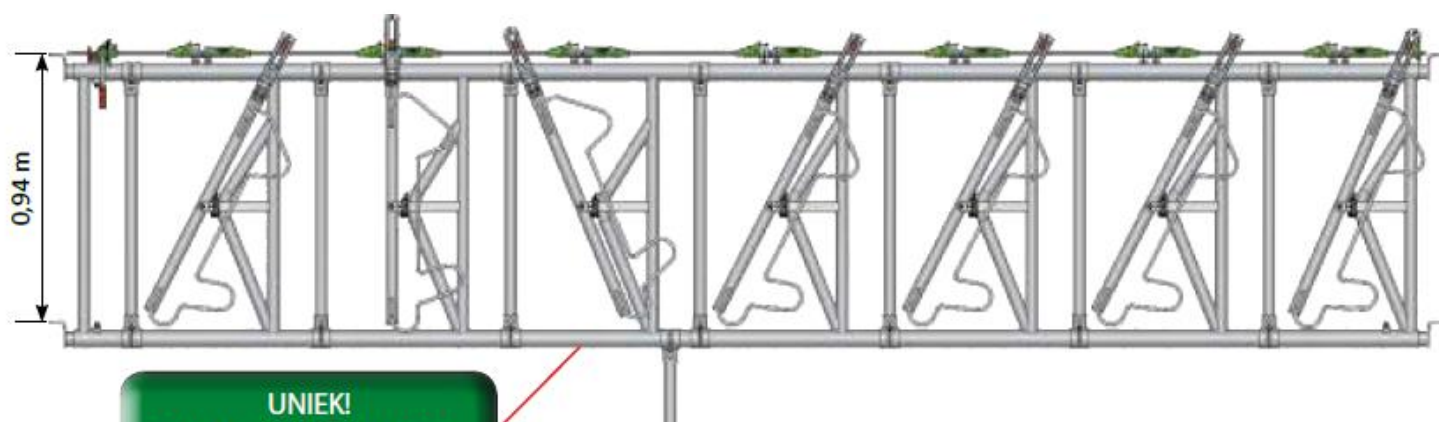

UNIEKI
STAAL 60MM EN TSE275
RESISTENT



Regelbaar uitein van,
draaibaar en verhoogbaar



Terug naar nul (RAZ)
TOP QUALITEIT
BREVET




Inox ring
anti-slijtage bij beweging



Anti-doorgang kalveren

JOURDAIN

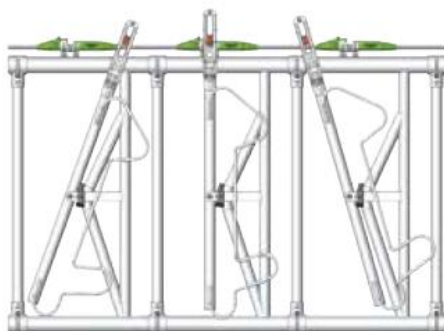

Het Safety voerhek is een paneel dat aangepast is aan gehoornd melkvee of aan klein gehoornd rassen. Niet geschikt voor vleesrassen.

De opening onderaan biedt de veehouder de mogelijkheid om gemakkelijk een dier los te maken wanneer ze gevallen zijn. De nominale lengtes van de hekkens stemmen overeen met een afmeting midden midden paal 102mm.

VOERHEK SAFETY® IV REGELBAAR

SQ0110	Panneel SAFETY	1/1	(1 koe op 1 m)	29 kg
SQ0216	Panneel SAFETY	2/1,60	(2 koeien op 1,60 m)	48 kg
SQ0320	Panneel SAFETY	3/2	(3 vaarzen van 12 tot 18 maand op 2 m)	70 kg
SQ0430	Panneel SAFETY	4/3	(4 koeien op 3 m)	90 kg
SQ0534	Panneel SAFETY	5/3,40	(5 koeien op 3,40 m)	105 kg
SQ0644	Panneel SAFETY	6/4,40	(6 koeien op 4,40 m)	129 kg
N.B. $5/3,40 + 2/1,60 =$ 7 koeien op 5 m				
$6/4,40 + 2/1,60 =$ 8 koeien op 6 m				
SQ0854	Panneel SAFETY	8/5,40	(8 koeien 18 à 24 maanden op 5,40 m)	174 kg

NIEUW

• OPENING VAN 4 m

SQ0540	Panneel SAFETY	5/4	(5 koeien op 4 m)	116 kg
SQ0640	Panneel SAFETY	6/4	(6 koeien op 4 m)	125 kg
SQ0740	Panneel SAFETY VAARZEN	7/4	(7 vaarzen van 6 à 14 maanden 4 m)	145 kg

NIEUW

• OPENING VAN 5 m

SQ0650	Panneel SAFETY	6/5	(6 koeien op 5 m)	147 kg
SQ0750	Panneel SAFETY	7/5	(7 koeien op 5 m)	156 kg
SQ0850	Panneel SAFETY	8/5	(8 koeien van 18 à 24 maanden op 5 m)	168 kg
SQ0950	Panneel SAFETY VAARZEN	9/5	(9 koeien van 6 à 14 maanden op 5 m)	186 kg

NIEUW

• OPENING VAN 6 m

SQ0860	Panneel SAFETY	8/6	(8 koeien op 6 m)	186 kg
SQ0960	Panneel SAFETY	9/6	(9 koeien van 18 à 24 maanden op 6 m)	190 kg
SQ1060	Panneel SAFETY	10/6	(10 koeien van 12 à 18 maanden op 6 m)	206 kg
SQ1160	Panneel SAFETY VAARZEN	11/6	(11 vaarzen van 6 à 14 maanden op 6 m)	228 kg

NIEUW

VOERHEK SAFETY® IV VAST

Het SAFETY voerhek met vaste nekbreedte is enkel geschikt voor melkvee.

• DOORGANG VAN 5 m

SQ1750	Panneel SAFETY vast	7/5	(7 koeien op 5 m)	147 kg
SQ1850	Panneel SAFETY vast	8/5	(8 koeien van 12 à 24 maanden op 5 m)	160 kg

• DOORGANG VAN 6 m

SQ1860	Panneel SAFETY vast	8/6	(8 koeien op 6 m)	182 kg
--------	---------------------	-----	--------------------	--------


VERPLICHT

De versterkingen zijn verplicht in te storten bij van hekkens van 4m, 5m en 6m.

De opgegeven leeftijden zijn louter indicatief
Gelieve de nekbreedte aan te passen aan het vee

JOURDAIN

De **STERKE** **PUNTEN VAN**

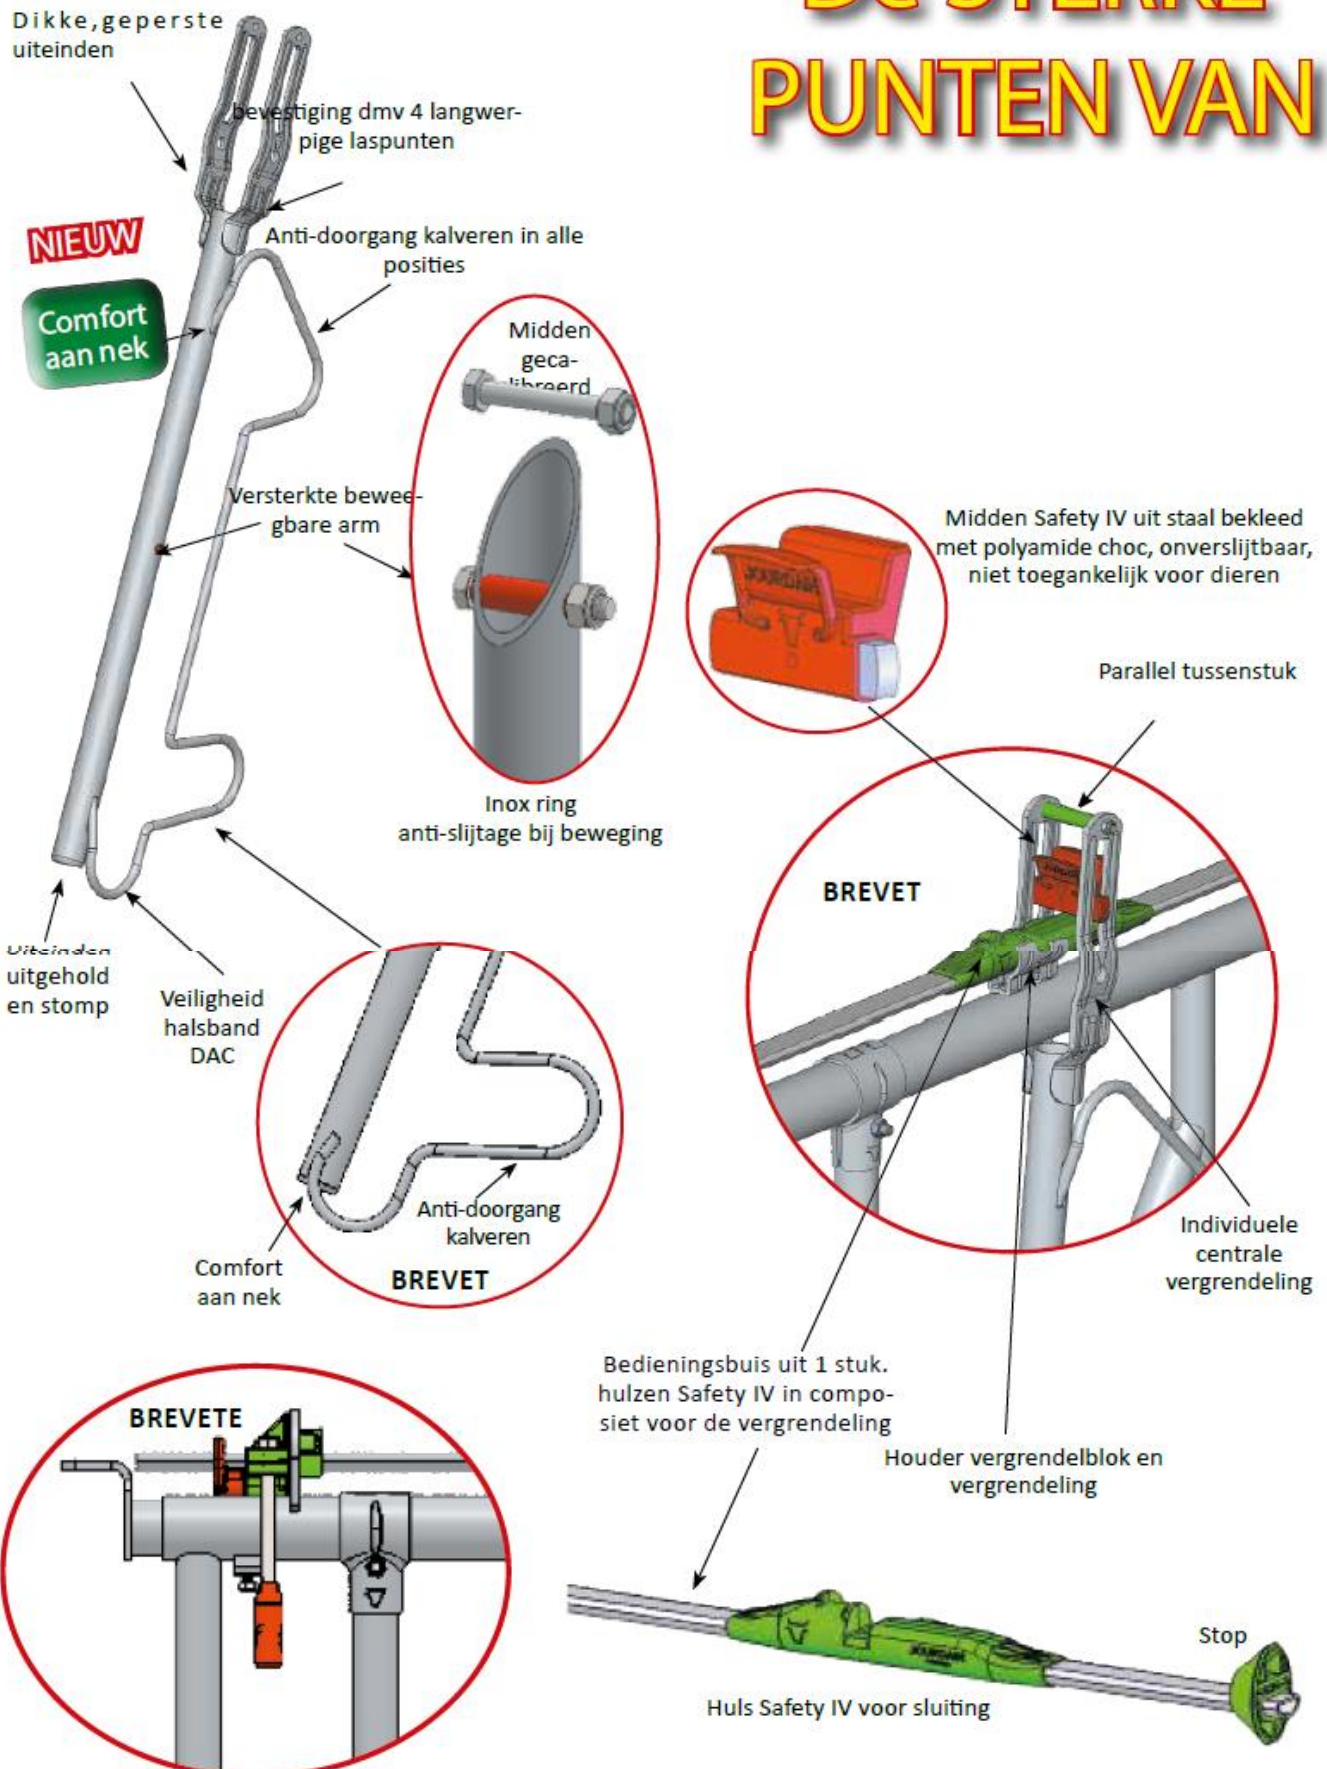



Bedieningshendel met 2 posities biedt de mogelijkheid om de bedieningsbuizen te koppelen mbv ref. SQ9943.

JOURDAIN

HET VOERHEK SAFETY IV



Houder Safety IV voor van be-
dieningsbuis en vergrendeling
(1 per plaats)



Systeem RAZ :
Terug naar nul van van arm.
anti-geluid in open toestand

BREVET



Klem met haken :
alle hoeken zijn afgestompt

Geen contact met buis

Evenwijdige en stille
werking


Houder van de mo-
biele arm en centrale
anti-doorgang

Aaneengelaste buizen
met «wolvebek»

SYMMETRISCHE WERKING= 3 POSITIES



Verplichte versterking om in
te gieten bij panelent
van 4m, 5m en 6m.

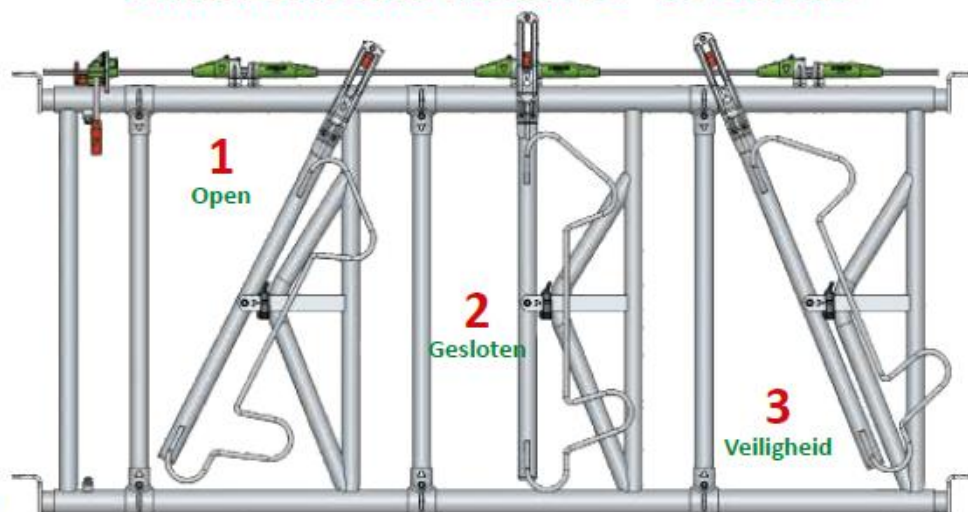

Opening onderaan gelijk aan opening bovenaan
(symetrie = veiligheid)
Werkte eveneens bij schuine plaatsing

JOURDAIN



TOEBEHOREN



PR5052

Verlenging



PR5053

extra tussenbuis



MO0234

versterking om in te gieten




VE2570

Beugel Ø 76 mm voor versterkingspaal




PR6000

Doorstap voor voerhek



MO0260

Versterking voor prefabmuren 15 tot 20 cm



SQ9941

Bediening SAFETY® IV



SQ9942

Bedieningsplaat SAFETY® IV



SQ9943

Koppeling bedieningsbuis SAFETY IV



AT9903

Bediening AXIAL Ø 27 mm



MO5050

Standaard uiteinden




MO5052

Plat uiteinden in L




MO5054

Recht uiteinden



FE2106

Eco uiteinden, dubbel



PR0298

Inclinatieplaat Voerhek - LS hek


JOURDAIN

VOERHEKKENS



TOEBEHOREN VOERHEKKENS

PR5052	Verlengd uiteinde voerhek (+ 500 mm)	10	kg
PR5053	Extra tussenbuis voor verlengstuk voerhek indien meer dan 250 mm tussen	3	kg
PT9910	Klem 60/60 (Stierehek 1/1) 0,9	kg	
PR9910	Klem 60/42 (SAFETY® of AXIAL)	0,6	kg
AT0201	Klem 42/42 (omheining selectieve voerbak)	0,5	kg
VE2505	Klem 42/27 (Kalvervoerhek)	0,3	kg
PR0298	Inclinatieplaat (2 per paneel) per stuk	0,6	kg
SQ9950	Paal SAFETY IV om in te gieten (100 x 60 cm lengte 2 m) Enkel voor schuine montage (Safety / Axial)	18	kg
MO0260	Voerhekversterking voor prefab muren van 15 tot 20 cm	4,5	kg
SQ9941	Bedieningshendel Safety IV 0,5	kg	
AT9903	Bedieningshendel AXIAL 27 mm	0,35	kg
SQ9943	Koppeling bedieningsbuis Safety IV	0,8	kg
SQ9942	Bedieningsplaat Safety IV	0,25	kg
MO5050	Standaard uiteinde	1,3	kg
MO5052	Plat uiteinde in L	1,3	kg
MO5054	Recht uiteinde	1,3	kg
FE2106	ECO uiteinde dubbel	2,3	kg
MO0234	Versterking om in te gieten	1,5	kg
PR6000	Doorstap voerhek (+ 500 mm) Kan niet gemonteerd worden op en paal Safety IV	20	kg
VE2570	Beugel Ø 76 voor versterkingspaal	1,5	kg
SQ9940	Mobiele arm SAFETY® IV (Bedieningsbuis Ø 42 mm)	5	kg
PA9900	Mobiele arm AXIAL (Bedieningsbuis Ø 27 mm)	4	kg
MO5049	Blokkeringsbeugel	0,27	kg
AT9907	Anti-geluid dop AXIAL (per stuk)		

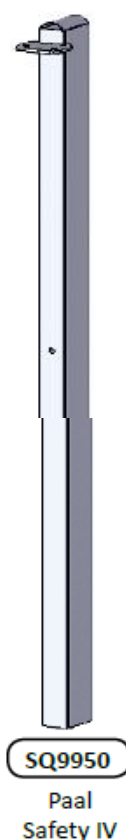

Bout 12/90

PT9910

Klem 60/60 mm (Stierehek)



Bout 10/65

PR9910

Klem 60/42 mm
(Safety® of AXIAL)

Bout 10/65

AT0201

Klem 42/42 mm
(Voerbak)

Bout 10/50

VE2505

Klem 42/27 mm
(Kalvervoerhek)

JOURDAIN

PLAATSINGS-


OPGELET

10 cm inclinatie mogelijk

Een diagonale opstelling van het voerhek optimaliseert van werking

Indicatieve afmetingen voor volwassen koeien

	A
Koeien	55/65
Vaarzen	45/55

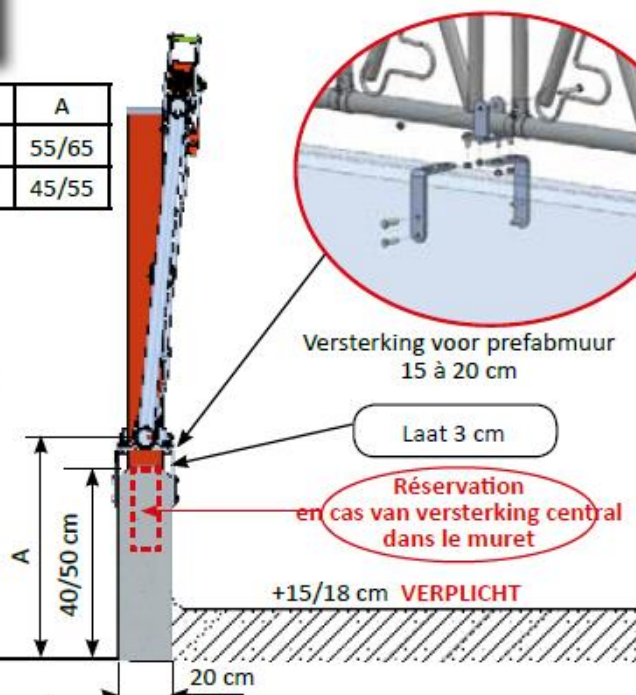

Versterking om in te gieten

VERPLICHT

Verplicht om versterking in te gieten bij panelen van 4, 5 en 6 meter.

MONTAGE VOERHEK AAN PAAL SAFETY IV

Gebruik een bitumineuse verf voor de voeten van de palen.



MONTAGE VOERHEK AAN BEUGELS

Standaarduiteinden gemonteerd aan een dubbele beugel bovenaan en enkele beugel onderaan aan de binnenkant van het H profiel. Zo bekom je een inclinatie van 10 à 12 cm maximum die een koppeling van de bedieningsbuis mogelijk maakt. De voerhekversterking niet vergeten.

JOURDAIN



AANBEVELING VOERHEK

SAFETY, AXIAL en RC

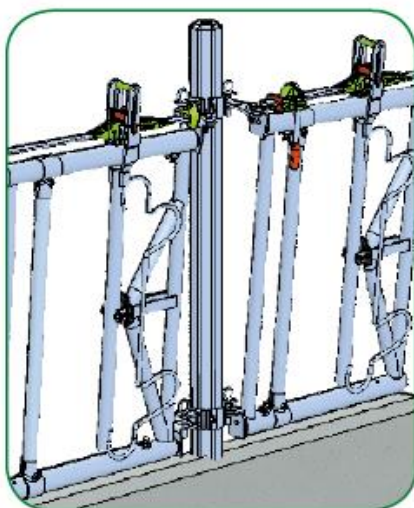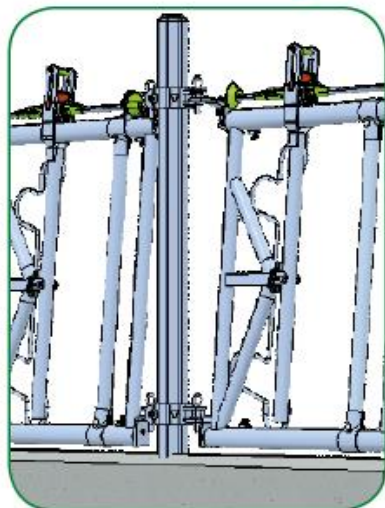



MONTAGE VOERHEK AAN 8-HOEKIGE PAAL 102 mm

Montage met inclinatieplaat bovenaan. Gebruik een bitumineuse verf voor de palen.

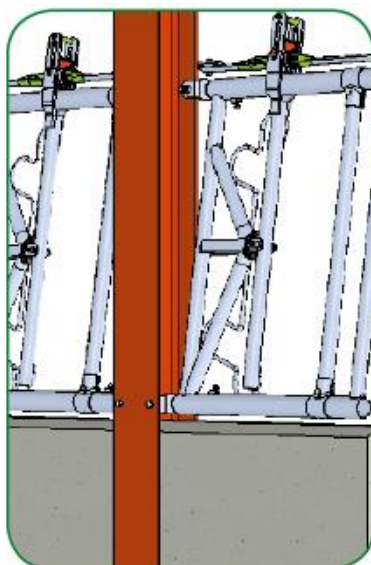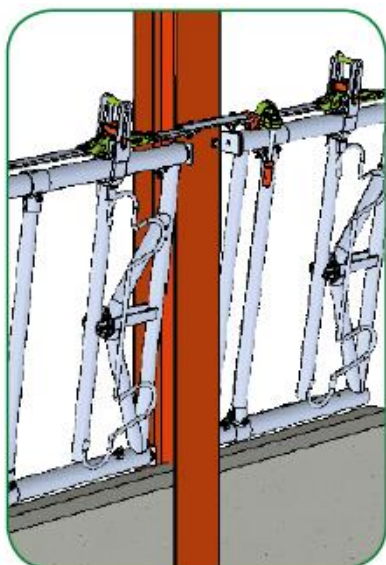

MONTAGE VOERHEK AAN H- PROFIEL

Directe montage van de uiteinden aan de paal met een maximum inclinatie van 10 à 12 cm. Koppeling van de bedieningsbuis mogelijk. De voerhekversterking niet vergeten om het breken van de uiteinden te vermijden..

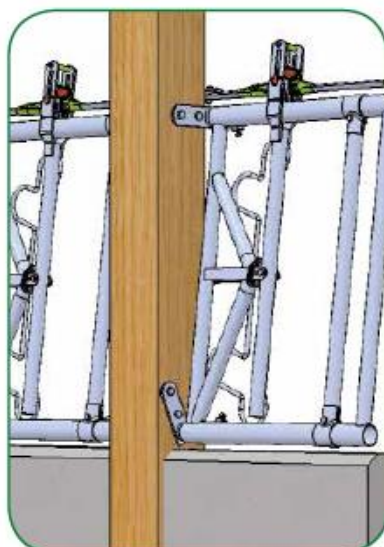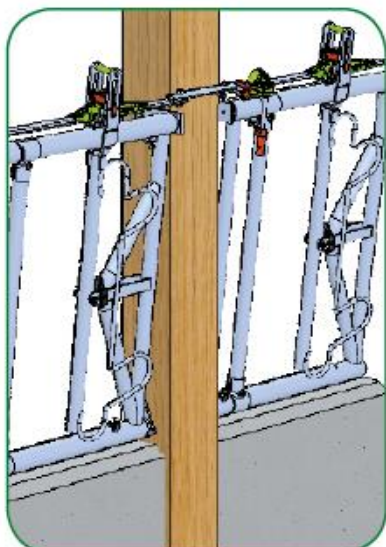

MONTAGE VOERHEK AAN HOUTEN PAAL

JOURDAIN