


AXIAL VOERHEK




REGBARE NEKBREEDTE
dmv versterkte klemmen
met haken

Bedieningsbuis Ø 27 mm

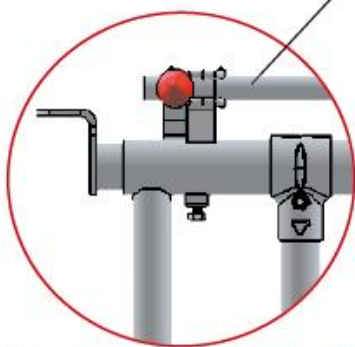


Bedieningshendel dubbele functie
met vergrendeling

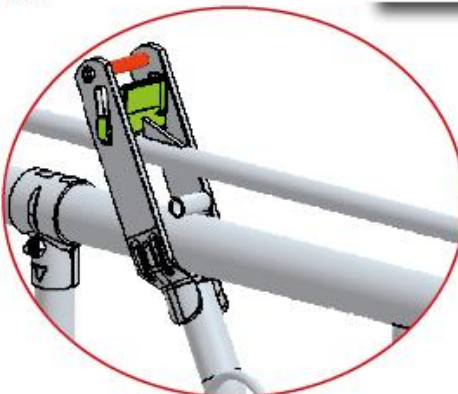

Individuele vergrendeling




Anti-doorgang vaarzen

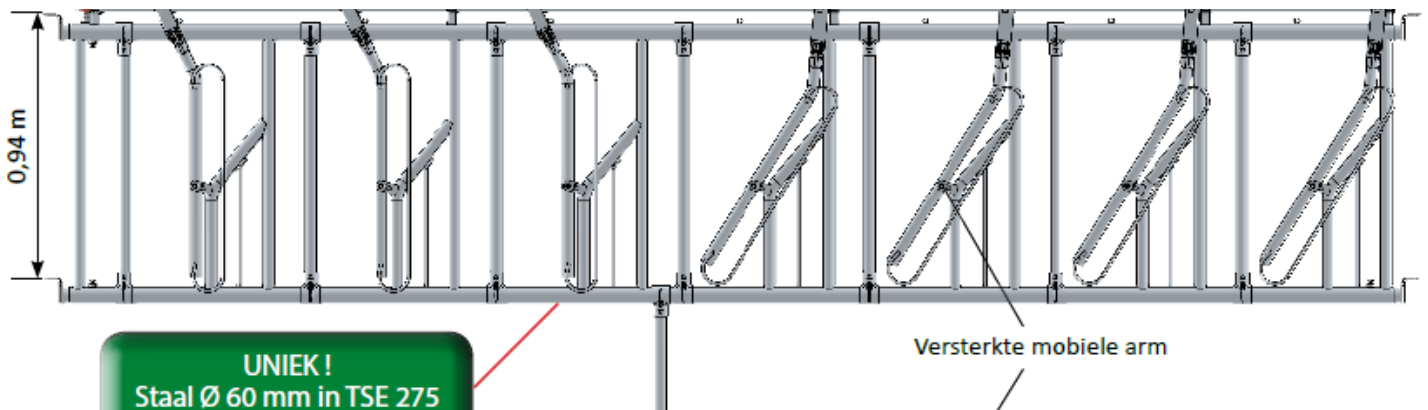


UNIEK!
Staal Ø 60 mm in TSE 275
Resistent à beweeglijkheid


Versterkte mobiele arm




Regelbaar uitein van,
draaibaar en verhoogbaar

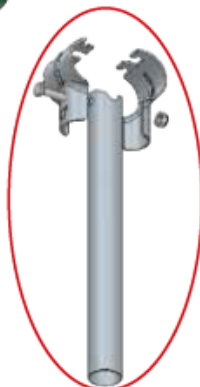

Versterking om in te gieten

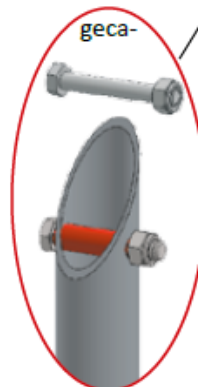

Inox ring
anti-slijtage bij beweging



Anti-doorgang kalveren

JOURDAIN



VOERHEK AXIAL REGELBAAR

Het AXIAL voerhek, met zijn centrale beweegbare arm biedt een grote kopdoorgang die voornamelijk vereist is voor zware vleesrassen die klein gehoofd zijn.

De nominale lengtes stemmen overeen met de afmetingen midden midden paal 102 mm.

PA0380	Panneel AXIAL/STIER <i>Versterkt model voor stieren</i>	1/1	(1 plaats op 1 m)	31 kg
PA0382	Panneel AXIAL	2/1,60	(2 koeien op 1,60 m)	45 kg
	• ANVANRE			
PA0383	Panneel AXIAL	5/3,40	(5 koeien op 3,40 m)	98 kg
PA0384	Panneel AXIAL	6/4,40	(6 koeien op 4,40 m)	119 kg
	N.B. 5/3,40 + 2/1,60	= 7 koeien op 5 m		
	6/4,40 + 2/1,60	= 8 koeien op 6 m		
	• DOORGANG VAN 4 m			
PA0385	Panneel AXIAL	5/4	(5 koeien op 4 m)	110 kg
PA0386	Panneel AXIAL	6/4	(6 koeien op 4 m)	117 kg
PA0388	Panneel AXIAL	8/4	(8 koeien van 6 à 12 maanden op 4 m)	134 kg
	• DOORGANG VAN 5 m			
PA0390	Panneel AXIAL	6/5	(6 koeien op 5 m)	138 kg
PA0391	Panneel AXIAL	7/5	(7 koeien op 5 m)	144 kg
PA0392	Panneel AXIAL	8/5	(8 koeien van 18 à 24 maanden op 5 m)	155 kg
PA0394	Panneel AXIAL	10/5	(10 koeien van 6 à 12 maanden op 5 m)	174 kg
	• DOORGANG VAN 6 m			
PA0396	Panneel AXIAL	8/6	(8 koeien op 6 m)	176 kg
PA0397	Panneel AXIAL	9/6	(9 koeien van 18 à 24 maanden op 6 m)	178 kg
PA0398	Panneel AXIAL	10/6	(10 koeien van 12 à 18 maanden op 6 m)	196 kg
PA0399	Panneel AXIAL	12/6	(12 koeien van 6 à 12 maanden op 6 m)	210 kg

NIEUW


VOERHEK AXIAL / STIER

Versterkt voerhek speciaal voor stieren met regelbare nekbreedte. Bevestiging dmv 4 platte uiteinden. Montage op 1 m midden midden paal 102 mm.


VERPLICHT

Verplicht om van versterking in te gieten bij panelen van 4m, 5m en 6m.

De opgegeven leeftijden zijn louter indicatief. De nekbreedte moet aangepast worden aan het dier

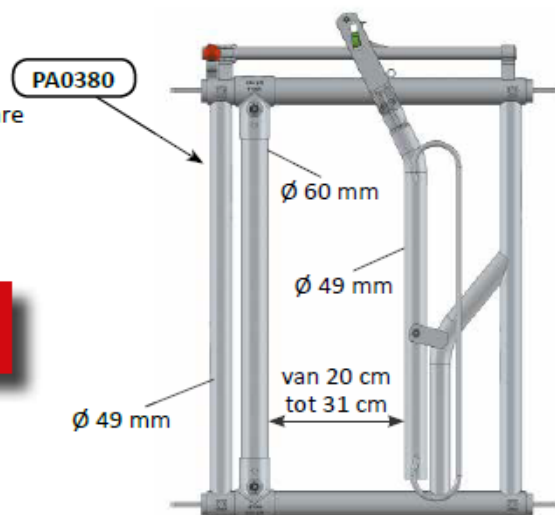

JOURDAIN

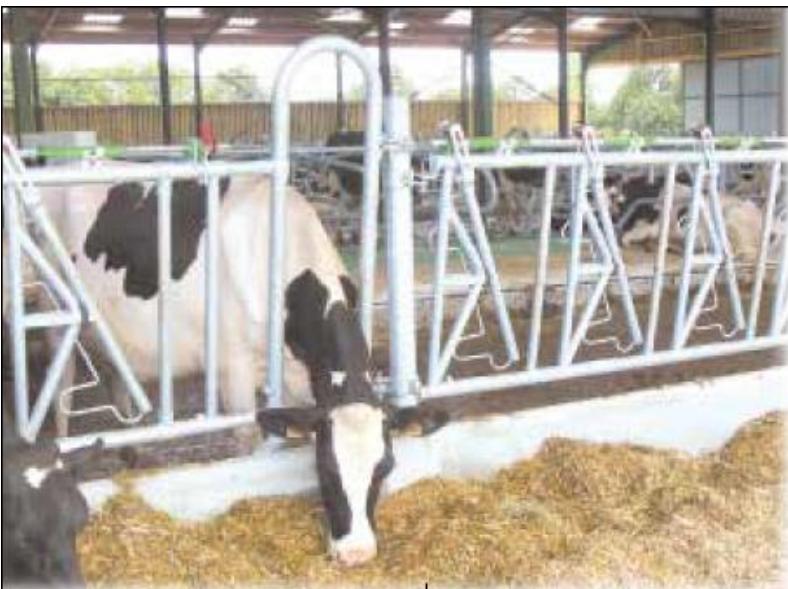

TOEBEHOREN



PR5052

Verlenging



PR5053

extra
tussenbuis



MO0234

versterking om in te
gieten




VE2570

Beugel $\varnothing$ 76 mm
voor versterkingspaal




PR6000

Doorstap voor voerhek



MO0260

Versterking voor prefab-
muren 15 tot 20 cm



SQ9941

Bediening
SAFETY® IV



SQ9942

Bedieningsplaat
SAFETY® IV



SQ9943

Koppeling bedieningsbuis
SAFETY IV



AT9903

Bediening AXIAL
 $\varnothing$ 27 mm



MO5050

Standaard uiteinden




MO5052

Plat uiteinden in L




MO5054

Recht uiteinden



FE2106

Eco uiteinden, dubbel



PR0298

Inclinatieplaat
Voerhek - LS hek

Bout 10/50

JOURDAIN

VOERHEKKENS



TOEBEHOREN VOERHEKKENS

PR5052	Verlengd uiteinde voerhek (+ 500 mm)	10	kg
PR5053	Extra tussenbuis voor verlengstuk voerhek indien meer dan 250 mm tussen	3	kg
PT9910	Klem 60/60 (Stierehek 1/1)	0,9	kg
PR9910	Klem 60/42 (SAFETY® of AXIAL)	0,6	kg
AT0201	Klem 42/42 (omheining selectieve voerbak)	0,5	kg
VE2505	Klem 42/27 (Kalvervoerhek)	0,3	kg
PR0298	Inclinatieplaat (2 per paneel) per stuk	0,6	kg
SQ9950	Paal SAFETY IV om in te gieten (100 x 60 cm lengte 2 m) Enkel voor schuine montage (Safety / Axial)	18	kg
MO0260	Voerhekversterking voor prefab muren van 15 tot 20 cm	4,5	kg
SQ9941	Bedieningshendel Safety IV	0,5	kg
AT9903	Bedieningshendel AXIAL 27 mm	0,35	kg
SQ9943	Koppeling bedieningsbuis Safety IV	0,8	kg
SQ9942	Bedieningsplaat Safety IV	0,25	kg
MO5050	Standaard uiteinde	1,3	kg
MO5052	Plat uiteinde in L	1,3	kg
MO5054	Recht uiteinde	1,3	kg
FE2106	ECO uiteinde dubbel	2,3	kg
MO0234	Versterking om in te gieten	1,5	kg
PR6000	Doorstap voerhek (+ 500 mm) Kan niet gemonteerd worden op en paal Safety IV	20	kg
VE2570	Beugel Ø 76 voor versterkingspaal	1,5	kg
SQ9940	Mobiele arm SAFETY® IV (Bedieningsbuis Ø 42 mm)	5	kg
PA9900	Mobiele arm AXIAL (Bedieningsbuis Ø 27 mm)	4	kg
MO5049	Blokkeringsbeugel	0,27	kg
AT9907	Anti-geluid dop AXIAL (per stuk)		



SQ9950

Paal
Safety IV

Bout 12/90

PT9910

Klem 60/60 mm (Stierehek)



Bout 10/65

PR9910

Klem 60/42 mm
(Safety® of AXIAL)

Bout 10/65

AT0201

Klem 42/42 mm
(Voerbak)

Bout 10/50

VE2505

Klem 42/27 mm
(Kalvervoerhek)

JOURDAIN

PLAATSINGS-


OPGELET

10 cm inclinatie mogelijk

Een diagonale opstelling van het voerhek optimaliseert van werking

Indicatieve afmetingen voor volwassen koeien

	A
Koeien	55/65
Vaarzen	45/55

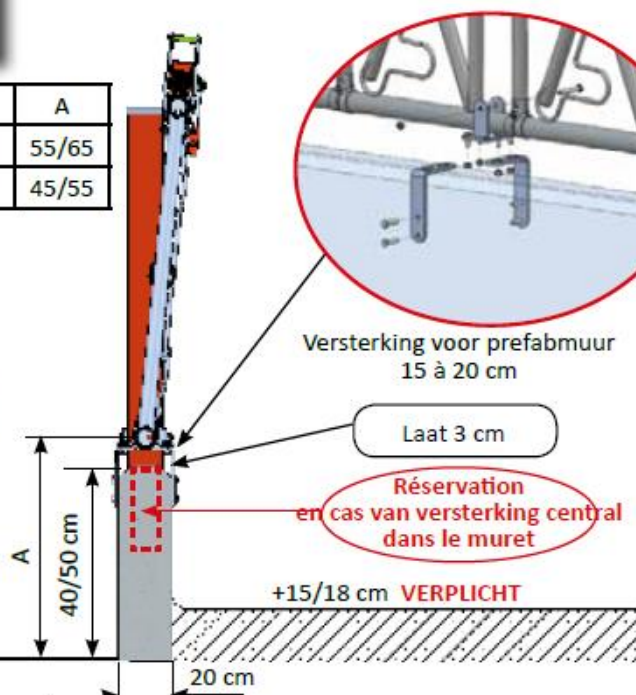

VERPLICHT

Verplicht om versterking in te gieten bij panelen van 4, 5 en 6 meter.

MONTAGE VOERHEK AAN PAAL SAFETY IV

Gebruik een bitumineuse verf voor de voeten van de palen.



MONTAGE VOERHEK AAN BEUGELS

Standaarduiteinden gemonteerd aan een dubbele beugel bovenaan en enkele beugel onderaan aan de binnenkant van het H profiel. Zo bekom je een inclinatie van 10 à 12 cm maximum die een koppeling van de bedieningsbuis mogelijk maakt. De voerhekversterking niet vergeten.

JOURDAIN



AANBEVELING VOERHEK

SAFETY, AXIAL en RC

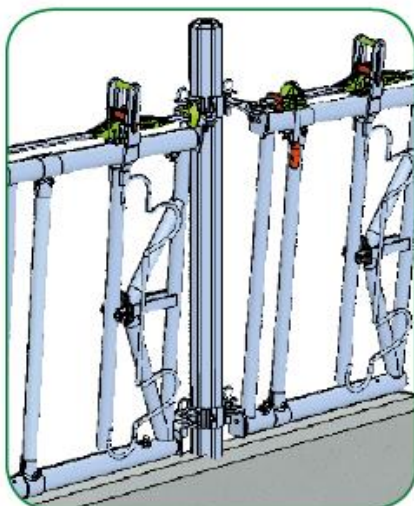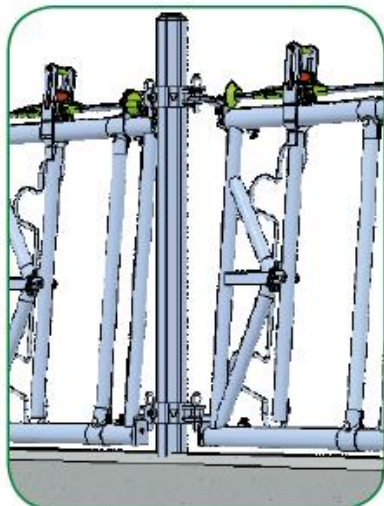



MONTAGE VOERHEK AAN 8-HOEKIGE PAAL 102 mm

Montage met inclinatieplaat bovenaan. Gebruik een bitumineuse verf voor de palen.

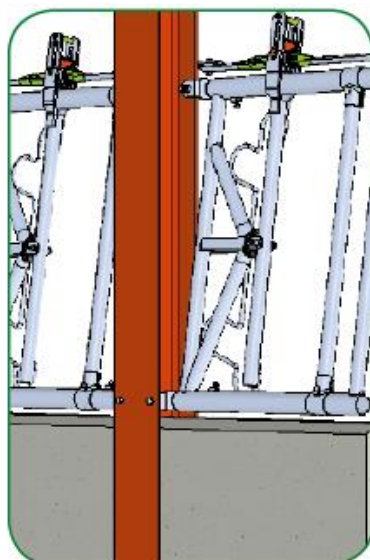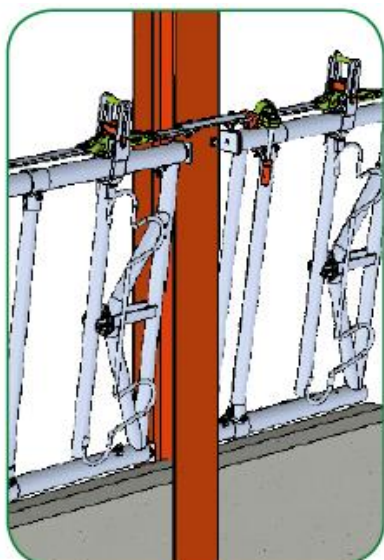

MONTAGE VOERHEK AAN H- PROFIEL

Directe montage van de uiteinden aan de paal met een maximum inclinatie van 10 à 12 cm. Koppeling van de bedieningsbuis mogelijk. De voerhekversterking niet vergeten om het breken van de uiteinden te vermijden..

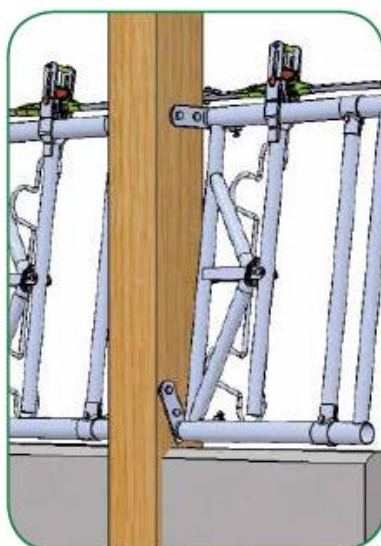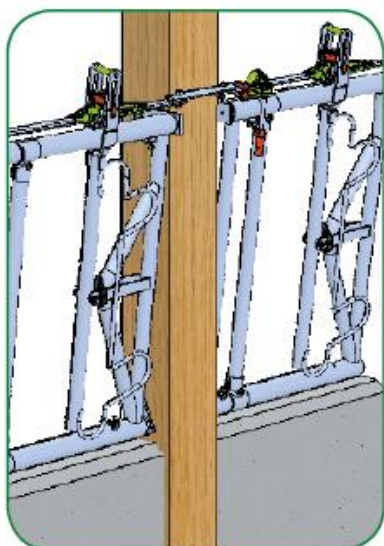

MONTAGE VOERHEK AAN HOUTEN PAAL

JOURDAIN