

DIAGONAAL KALVERHEK



DIAGONAAL KALVERVOERHEK

voor kalveren tot 6 maanden


Paneel diagonaal kalvervoerhek, beperkt de verspilling van voer.

De panelen van 4 en 5 m worden geleverd met een ingietversterking.

VE2601	5 vreetplaatsen op 2 m	22 kg
VE2602	7 vreetplaatsen op 2,5 m	27 kg
VE2603	9 vreetplaatsen op 3 m	32 kg
VE2604	12 vreetplaatsen op 4 m	40 kg
VE2605	16 vreetplaatsen op 5 m	55 kg

NIEUW


Diagonaal hek	tot
5 plaatsen 2 m	270 mm
7 plaatsen 2,5 m	250 mm
9 plaatsen 3 m	240 mm
12 plaatsen 4 m	250 mm
16 plaatsen 5 m	240 mm

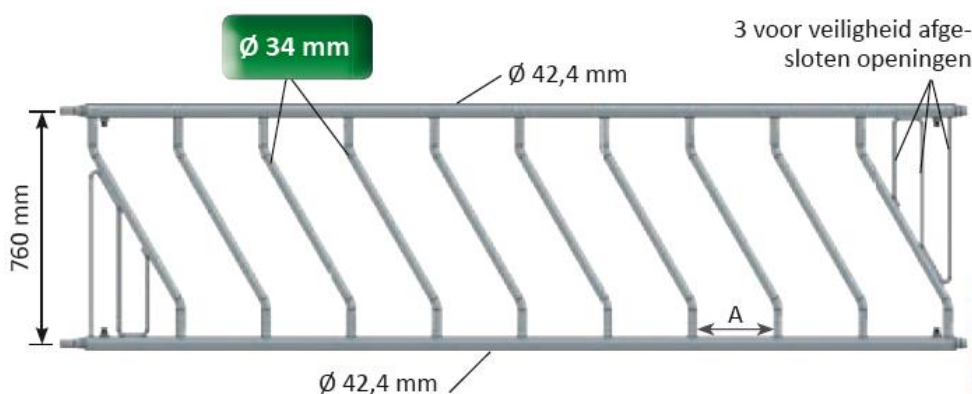

4 kalveruiteinden




**BEUGEL Ø 76 mm
60 X 5**

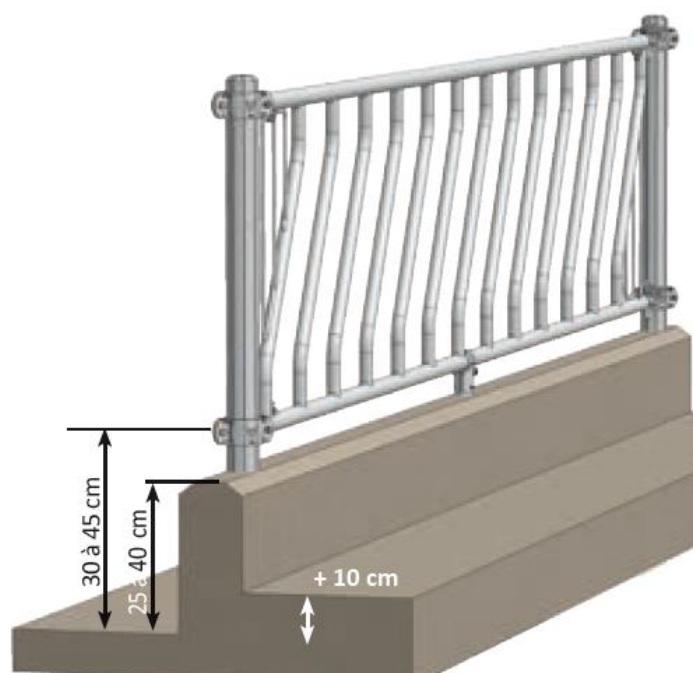

VERPLICHT

VERPLICHT EEN VOERHEK -
VERSTERKING IN TE GIETEN BIJ
PANELEN VAN 4 EN 5M.
Meer info: www.laborim.be

TOEBEHOREN KALVEREN

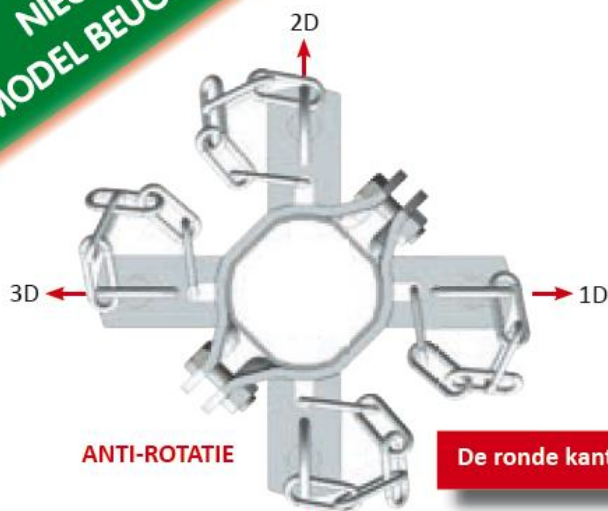


OPGELET !


De ronde kant van de paal bepaald de instortrichting.

TR2580

8-hoekige paal
om in te gieten

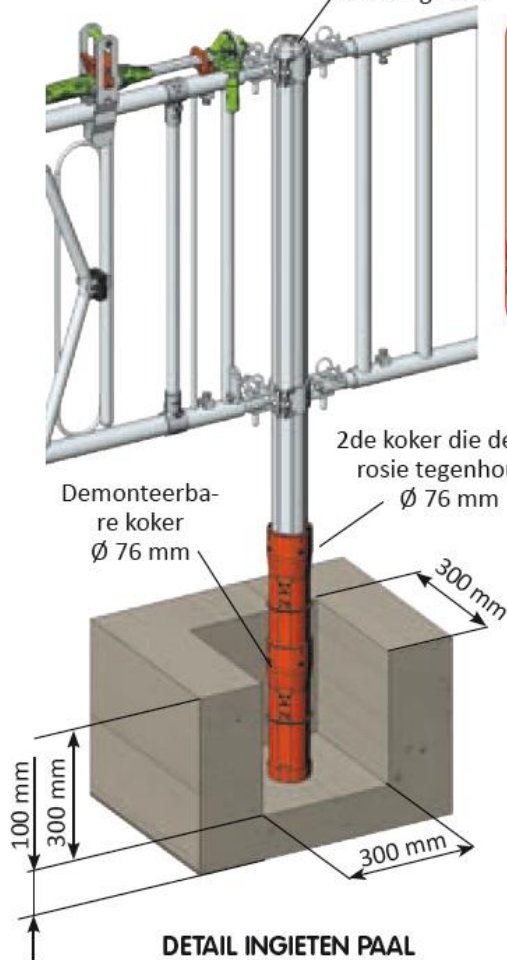

**DETAIL INGIETEN PAAL
MET 8-HOEKIGE KOKER**

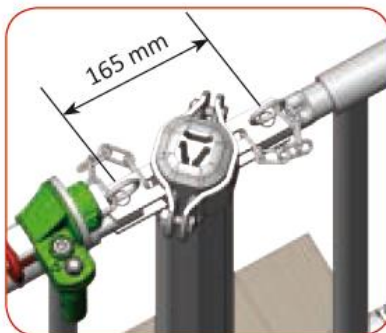


TR1611

Dop voor koker
Ø 76 mm



TR4176

Demonteerbare koker
76 mm met standaard
dop onderaan

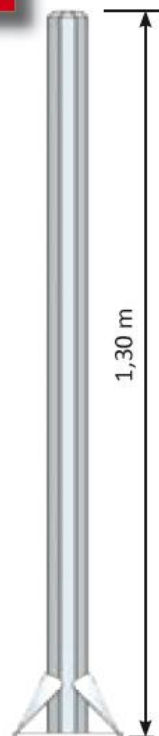


TR2590

Kale 8-hoekige paal
sur platine

VE2790

Uiteinde voerhek



VE2502

Enkele ophangbeugel
kalveren

**NIEUW
MODEL**

**8-HOEKIGE
BEUGEL
Ø 76 MM
60 X 5**



TR2595

8-hoekige beugel
Ø 76 mm
1 richting



TR2596

8-hoekige beugel
Ø 76 mm
2 richtingen



TR2597

8-hoekige beugel
Ø 76 mm
3 richtingen



TR2598

8-hoekige beugel
Ø 76 mm
4 richtingen



TR2599

8-hoekige beugel
Ø 76 mm
2 richtingen in L

JOURDAIN



8-HOEKIGE PAAL Ø 76 MM

VE2502	Enkele ophangbeugel kalveren (per paar)	1,8 kg
TR2580	Naakte 8-hoekige paal om in te gieten Ø 76 mm, 1,65 m	8 kg
TR2590	Naakte 8-hoekige paal op voet Ø 76 mm - 1,30 m	10 kg
TR4176	Demonteerbare rode 8-hoekige koker (voor 8-hoekige paal Ø 76 mm)	0,4 kg
TR1611	Dop voor koker voor paal Ø 76 mm	1 kg

8-HOEKIGE BEUGEL Ø 76 MM 60 X 5

voor 8-hoekige paal Ø 76 mm

TR2595	Beugel Ø 76 mm 8-hoekig 1 richting	1,2 kg
TR2596	Beugel Ø 76 mm 8-hoekig 2 richtingen	1,6 kg
TR2597	Beugel Ø 76 mm 8-hoekig 3 richtingen	1,9 kg
TR2598	Beugel Ø 76 mm 8-hoekig 4 richtingen	2,2 kg
TR2599	Beugel Ø 76 mm 8-hoekig 2 richtingen in L	1,5 kg
VE2575	Beugel Ø 76 mm met enkel grendeloog	1 kg
TR2593	Paar kale halve 8-hoekige beugels Ø 76 mm	0,8 kg

TOEBEHOREN KALVEREN

VE2790	Supplementair uiteinde (per stuk)	0,4 kg
VE2578	Beugel enkele Autolock SSV Ø 76 mm	2 kg
VE2579	Beugel dubbele Autolock Ø 76 DSV	2,4 kg
FE2118	Losse Autolock grendel met draadbeugels Ø 45 mm	2 kg
FE2119	Losse Autolock grendel met tegenplaat	3 kg
PN9982	Montage op tussenhek geiten en kalveren Losse standaard grendel.	2,5 kg

VE2578



Beugel Ø 76 m Autolock
Grendelsluiting in midden




Beugel Ø 76 m
Enkel grendeloog

VE2575

Losse standaardgrendel



PN9982

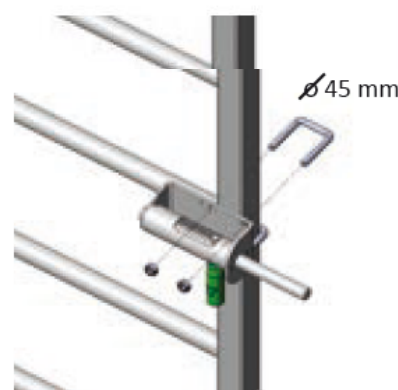

Losse autolockgrendel + draad-
beugels Ø 45 mm

FE2118

Om een losse autolockgrendel te monteren op een Paneel EX, gelieve zak nummer 134 : 2 draadbeugels diam. 60 mm bij te bestellen



OPGELET !

Om corrosie aan de zink en het ijzer te voorkomen omwille van het contact met kuilvoer en mest, raden we aan de palen in te smeren met een bitumineuse verf TR0005 alvorens het gebruik ervan en vervolgens periodiek te herhalen om blijvend te beschermen : voeten van de palen, onderkant van poorten en ligboxen, kniebomen, steunen ...

MONTAGERICHTLIJN LABORIM

Nooit een 8-hoekige koker alleen ingieten. Altijd ingieten met een paal er in en een beugel gemonteerd aan de paal. Op van koker staat 1D, 2D, 3D, 4D voor de goede ingietrichting. Plaats van 2de koker alvorens de paal te monteren.

JOURDAIN