




ZWEEDS VOERHEK

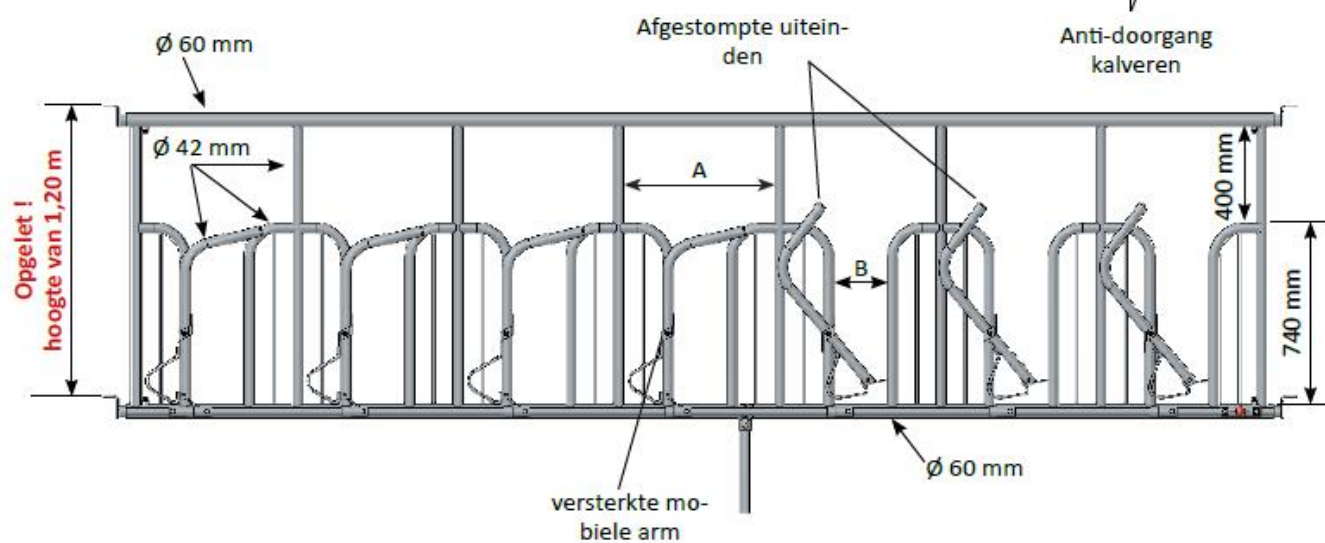


OPGELET !


**Gebruik naakte palen van 2,43 m met
losse beugels**

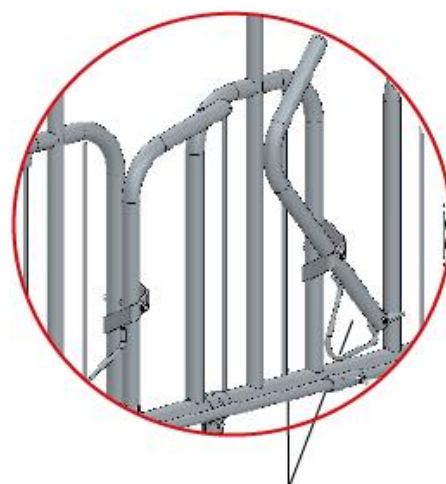


regelbare uiteinden,
draaibaar en verhoogbaar



Versterkt




anti-slijtage ring



blokkeringshendel kwart-
slagdraai

JOURDAIN

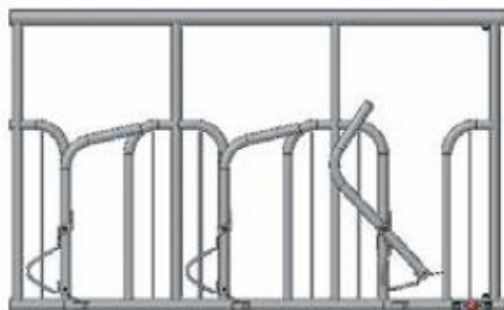

ZWEEDS VOERHEK VASTE NEKBREEDTE


Automatisch voerhek type «zweeds» met vergrenvanling onderaan, specifiek voor gehoornde dieren.

De nominale lengtes zijn afmetingen midden midden paal 102 mm.

	• DOORGANG VAN 4 m		
PS0261	Panneel S.U. 5/4	(5 plaats/4 m)	100 kg
	• DOORGANG VAN 5 m		
PS0262	Panneel S.U. 7/5	(7 plaats/5 m)	137 kg
	• DOORGANG VAN 6 m		
PS0263	Panneel S.U. 8/6	(8 plaats/6 m)	160 kg

Zweeds voerheks	A	B
5 plaatsen/ 4 m	680 mm	220 mm
7 plaatsen/ 5 m	620 mm	220 mm
8 plaatsen/ 6m	660 mm	220 mm

Naakte paal
102, 2,43 m
met beugels

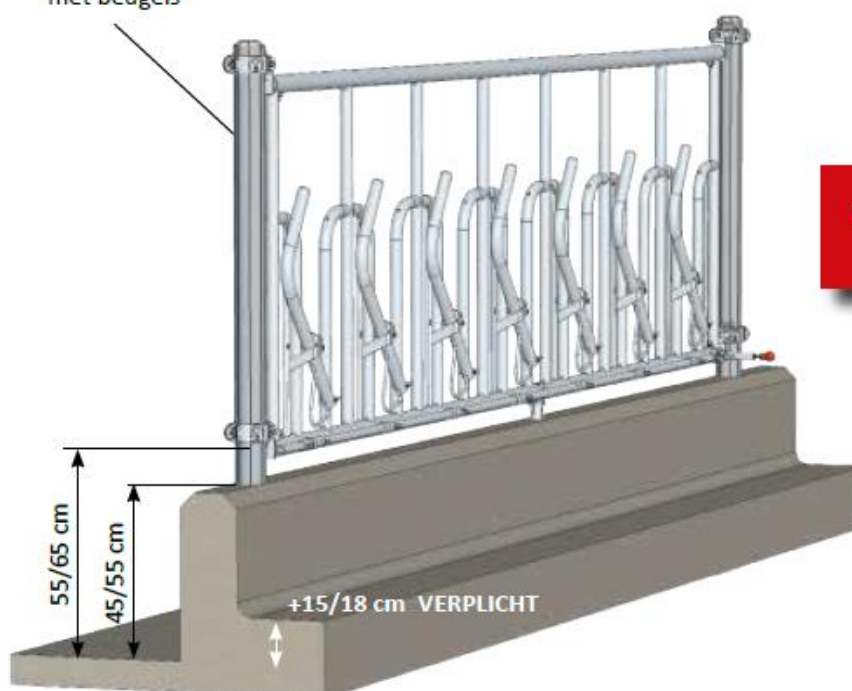

VERPLICHT

Verplicht ingieten van de versterking voor panelen van 4, 5 en 6 meter.

PLAATSING
ZWEEDS VOERHEK

JOURDAIN



TOEBEHOREN



PR5052
Verlenging



PR5053
extra
tussenbuis




MO0234
versterking om in te
gieten




VE2570
Beugel Ø 76 mm
voor versterkingspaal



PR6000
Doorstap voor voerhek

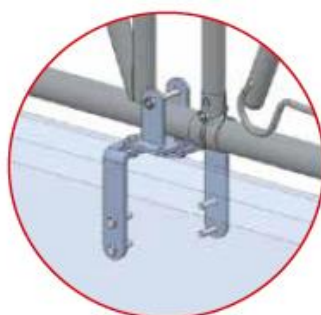

MO0260
Versterking voor prefab-
muren 15 tot 20 cm

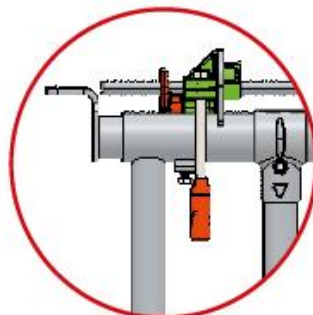

SQ9941
Bediening
SAFETY® IV



SQ9942
Bedieningsplaat
SAFETY® IV



SQ9943
Koppeling bedieningsbuis
SAFETY IV



AT9903
Bediening AXIAL
Ø 27 mm




MO5050
Standaard uiteinden




MO5052
Plat uiteinden in L



MO5054
Recht uiteinden

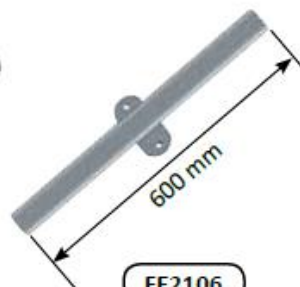

FE2106
Eco uiteinden, dubbel

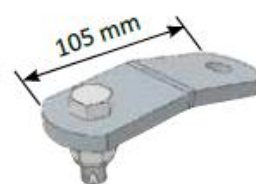

Bout 10/50
PR0298
Inclinatieplaat
Voyerhek - LS hek


JOURDAIN

VOERHEKKENS



TOEBEHOREN VOERHEKKENS

PR5052	Verlengd uiteinde voerhek (+ 500 mm)	10	kg
PR5053	Extra tussenbuis voor verlengstuk voerhek indien meer dan 250 mm tussen	3	kg
PT9910	Klem 60/60 (Stierehek 1/1) 0,9	kg	
PR9910	Klem 60/42 (SAFETY® of AXIAL)	0,6	kg
AT0201	Klem 42/42 (omheining selectieve voerbak)	0,5	kg
VE2505	Klem 42/27 (Kalvervoerhek) 0,3	kg	
PR0298	Inclinatieplaat (2 per paneel) per stuk	0,6	kg
SQ9950	Paal SAFETY IV om in te gieten (100 x 60 cm lengte 2 m) Enkel voor schuine montage (Safety / Axial)	18	kg
MO0260	Voerhekversterking voor prefab muren van 15 tot 20 cm	4,5	kg
SQ9941	Bedieningshendel Safety IV 0,5	kg	
AT9903	Bedieningshendel AXIAL 27 mm	0,35	kg
SQ9943	Koppeling bedieningsbuis Safety IV	0,8	kg
SQ9942	Bedieningsplaat Safety IV	0,25	kg
MO5050	Standaard uiteinde	1,3	kg
MO5052	Plat uiteinde in L	1,3	kg
MO5054	Recht uiteinde	1,3	kg
FE2106	ECO uiteinde dubbel	2,3	kg
MO0234	Versterking om in te gieten	1,5	kg
PR6000	Doorstap voerhek (+ 500 mm) Kan niet gemonteerd worden op en paal Safety IV	20	kg
VE2570	Beugel Ø 76 voor versterkingspaal	1,5	kg
SQ9940	Mobiele arm SAFETY® IV (Bedieningsbuis Ø 42 mm)	5	kg
PA9900	Mobiele arm AXIAL (Bedieningsbuis Ø 27 mm)	4	kg
MO5049	Blokkeringsbeugel	0,27	kg
AT9907	Anti-geluid dop AXIAL (per stuk)		

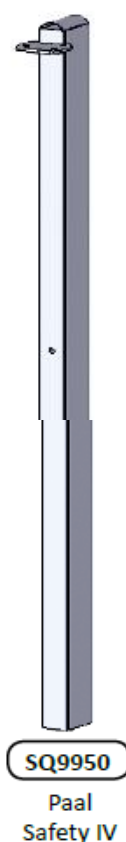

Bout 12/90

PT9910

Klem 60/60 mm (Stierehek)



Bout 10/65

PR9910

Klem 60/42 mm
(Safety® of AXIAL)

Bout 10/65

AT0201

Klem 42/42 mm
(Voerbak)

Bout 10/50

VE2505

Klem 42/27 mm
(Kalvervoerhek)

JOURDAIN