




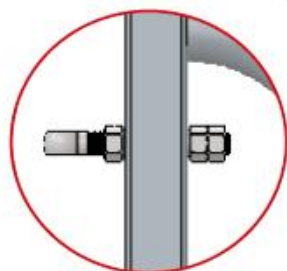


ZWEEDS VOERHEK MO- NOTUBE

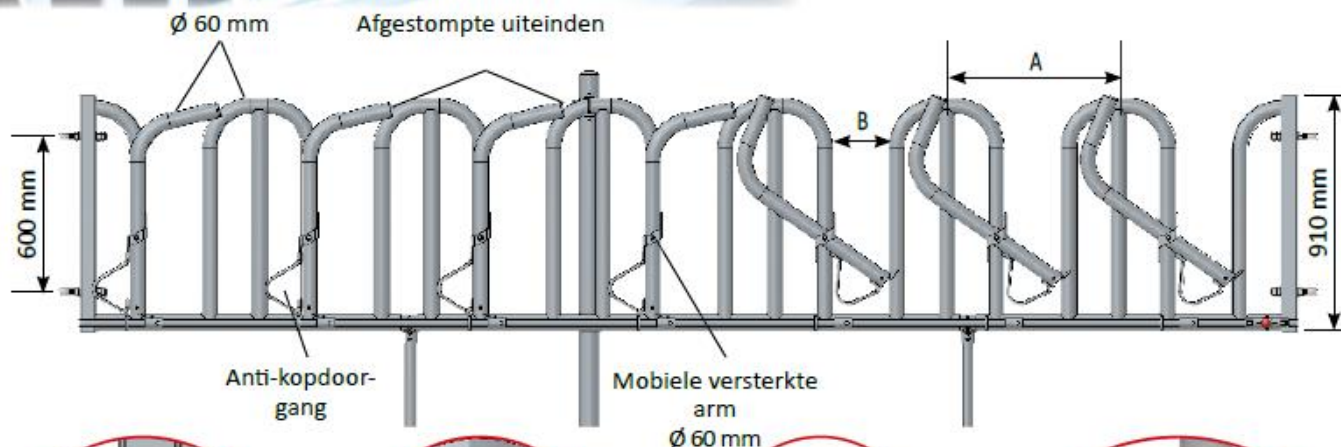


Montage met oogbout

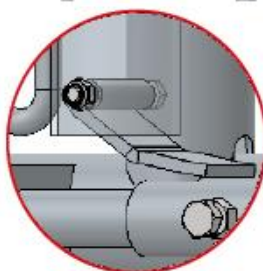

Versterkte plaat

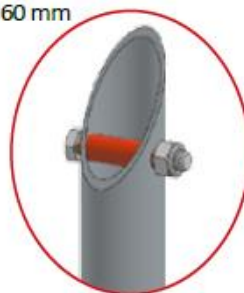


Anti-slijtage ring

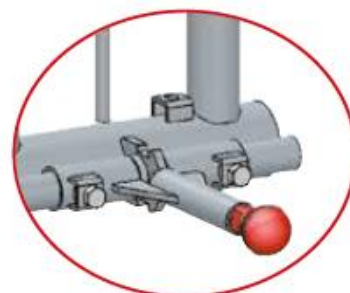

Vergrendeling door kwartslagdraai

Zweeds voerhek Monotube	A	B
4 plaatsen / 3 m	670 mm	220 mm
5 plaatsen / 4 m	750 mm	220 mm
6 plaatsen / 5 m	800 mm	220 mm

Naakte paal
102, 2,13 m
met beugels

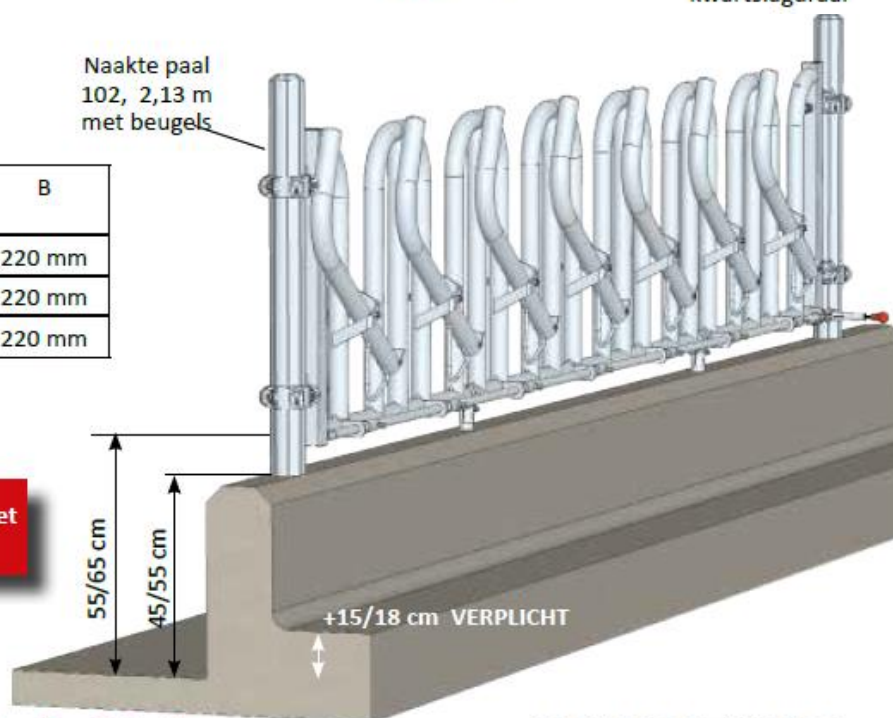

OPGELET !

Gebruik naakte palen van 2,13 m met beugels

JOURDAIN



ZWEEDS VOERHEKKEN MET BOVENBUIJS VASTE NEKBREEDTE

Automatisch zweeds voerhekken zonder bovenbuis met vergrendeling onderaan. Volledig samengesteld uit buizen van 60mm. Specifiek voor erg gehoornde dieren.

Best 1 paal Ø 76 mm voorzien en een beugel Ø 76 mm VE2570 of 2 versterkingen om in te gieten bij panelen van 4 en 5 m.

De nominale lengtes stemmen overeen met afmetingen midden midden paal van 102mm.

PS0311 Paneel S.U. MONOTUBE 1/1 (1 plaats/1 m) 32 kg
Regelbare nekbreedte van 22 à 28 cm, alleen voor dit model.
2 oogbouten aan de uiteinden.

• **DOORGANG VAN 3 m**

PS0343 Paneel S.U. MONOTUBE 4/3 (4 plaatsen/3 m) 94 kg
Met 1 versterking om in te gieten, 4 oogbouten aan uiteinden

• **DOORGANG VAN 4 m**

PS0354 Paneel S.U. MONOTUBE 5/4 (5 plaatsen/4 m) 127 kg
Met 1 versterking om in te gieten, 4 oogbouten aan uiteinden

• **DOORGANG VAN 5 m**

PS0365 Paneel S.U. MONOTUBE 6/5 (6 plaatsen/5 m) 154 kg
Met 2 versterkingen om in te gieten, 4 oogbouten aan uiteinden

PS0375 Paneel S.U. MONOTUBE 7/5 (7 plaatsen/5 m) 159 kg
Met 2 versterkingen om in te gieten, 4 oogbouten aan uiteinden

VERPLICHT

**EEN PAAL Ø 76 mm of 2 versterkingen
om in te gieten voor panelen 4 en 5 m**



Beugel Ø 76 mm
voor verster-
kingspaal



JOURDAIN



TOEBEHOREN



PR5052 Verlenging



PR5053 extra tussenbuis




MO0234 versterking om in te gieten




VE2570 Beugel Ø 76 mm voor versterkingspaal



PR6000 Doorstap voor voerhek




MO0260 Versterking voor prefabmuren 15 tot 20 cm



SQ9941 Bediening SAFETY IV



SQ9942 Bedieningsplaat SAFETY IV

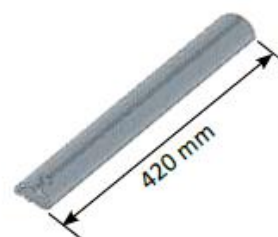

SQ9943 Koppeling bedieningsbuis SAFETY IV



AT9903 Bediening AXIAL Ø 27 mm




MO5050 Standaard uiteinden




MO5052 Plat uiteinden in L



MO5054 Recht uiteinden



FE2106 Eco uiteinden, dubbel

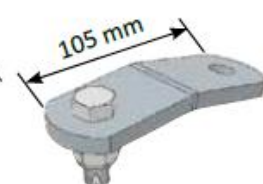

PR0298 Inclinatieplaat Voerhek - LS hek

JOURDAIN

VOERHEKKENS



TOEBEHOREN VOERHEKKENS

PR5052	Verlengd uiteinde voerhek (+ 500 mm)	10	kg
PR5053	Extra tussenbuis voor verlengstuk voerhek indien meer dan 250 mm tussen	3	kg
PT9910	Klem 60/60 (Stierehek 1/1) 0,9	kg	
PR9910	Klem 60/42 (SAFETY® of AXIAL)	0,6	kg
AT0201	Klem 42/42 (omheining selectieve voerbak)	0,5	kg
VE2505	Klem 42/27 (Kalvervoerhek) 0,3	kg	
PR0298	Inclinatieplaat (2 per paneel) per stuk	0,6	kg
SQ9950	Paal SAFETY IV om in te gieten (100 x 60 cm lengte 2 m) Enkel voor schuine montage (Safety / Axial)	18	kg
MO0260	Voerhekversterking voor prefab muren van 15 tot 20 cm	4,5	kg
SQ9941	Bedieningshendel Safety IV 0,5	kg	
AT9903	Bedieningshendel AXIAL 27 mm	0,35	kg
SQ9943	Koppeling bedieningsbuis Safety IV	0,8	kg
SQ9942	Bedieningsplaat Safety IV	0,25	kg
MO5050	Standaard uiteinde	1,3	kg
MO5052	Plat uiteinde in L	1,3	kg
MO5054	Recht uiteinde	1,3	kg
FE2106	ECO uiteinde dubbel	2,3	kg
MO0234	Versterking om in te gieten	1,5	kg
PR6000	Doorstap voerhek (+ 500 mm) Kan niet gemonteerd worden op en paal Safety IV	20	kg
VE2570	Beugel Ø 76 voor versterkingspaal	1,5	kg
SQ9940	Mobiele arm SAFETY® IV (Bedieningsbuis Ø 42 mm)	5	kg
PA9900	Mobiele arm AXIAL (Bedieningsbuis Ø 27 mm)	4	kg
MO5049	Blokkeringsbeugel	0,27	kg
AT9907	Anti-geluid dop AXIAL (per stuk)		



SQ9950

Paal
Safety IV

Bout 12/90

PT9910

Klem 60/60 mm (Stierehek)



Bout 10/65

PR9910

Klem 60/42 mm
(Safety® of AXIAL)

Bout 10/65

AT0201

Klem 42/42 mm
(Voerbak)

Bout 10/50

VE2505

Klem 42/27 mm
(Kalvervoerhek)

JOURDAIN